
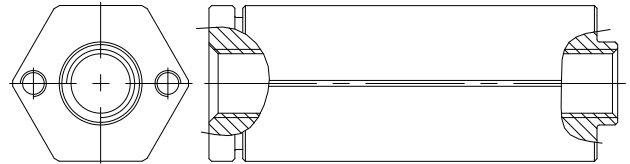


Detonationsrohrsicherung	: 1002-0008-00
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 11 ATEX 2071 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	: Bidirektional / Bi-directional
Gewindeanschluss	: G1/4" innen/internal ISO228-1
Gewicht	: $\sim 0,35$ kg

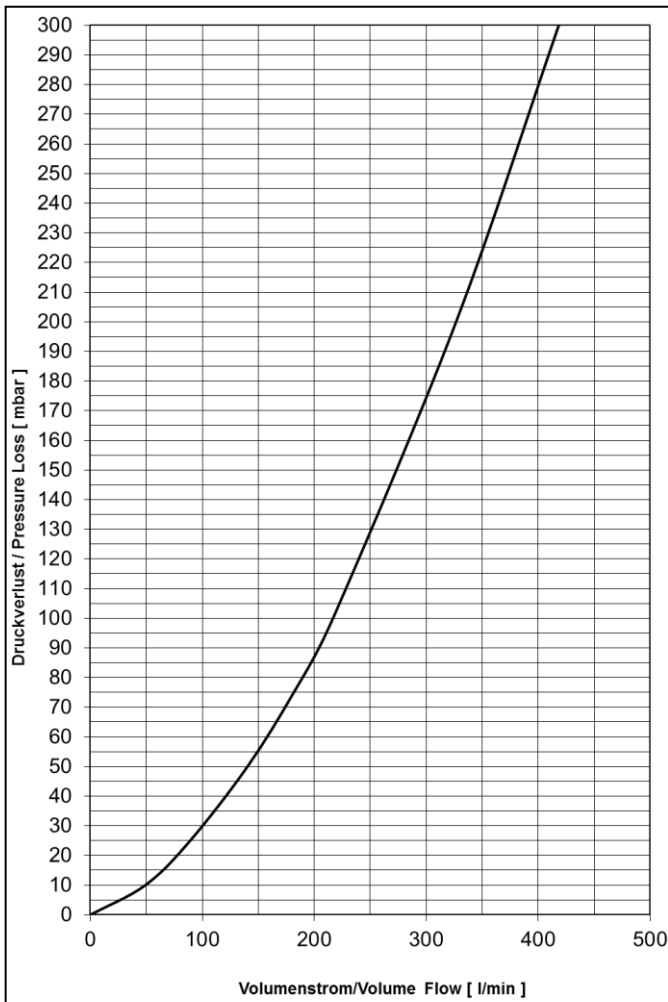

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4301/AISI304, 1.4571/AISI 316 Ti

O-Ring

FPM (Viton)

Betriebsdaten

- Typ : DET 3
- Absolutdruck : $\leq 1,3$ bar
- Temperatur : $\leq 60,0$ °C
- Anschlussnennweite : \leq DN15

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³