

**Deflagrationsrohrsicherung**

: 1003-0007-40

**EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.**

: IBExU 09 ATEX 2019 X

**Normspaltweite (NSW)**

:  $\geq 0,90$  mm

**Explosionsgruppe**

:  $\text{Ex}$  G IIA

**Wirkrichtung**

: Bidirektional / Bi-directional

**Flanschanschluss**



: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)

**Gewindeanschluss**

: G1 1/2" innen/internal ISO228-1

**Gewicht**

: ~ 9,6 kg

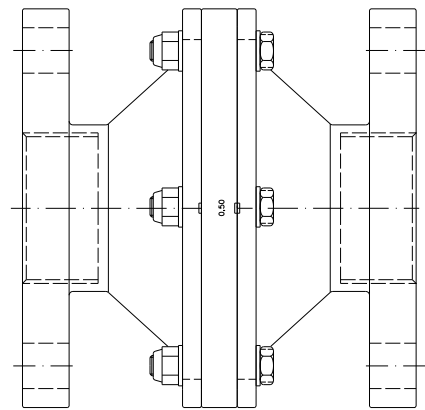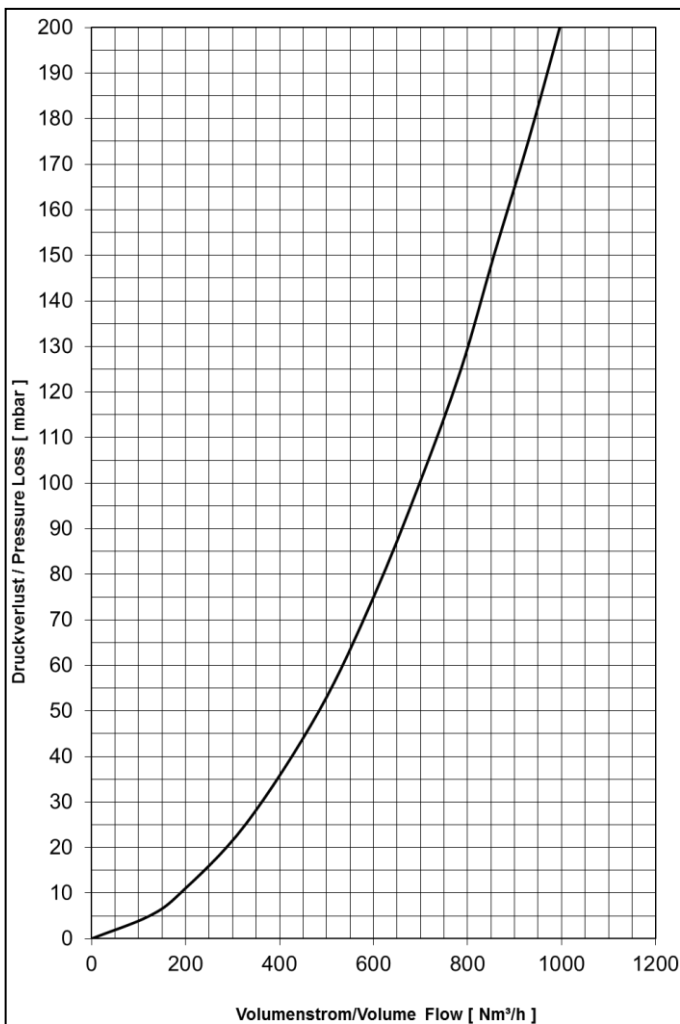

**Werkstoffe**

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

O-Ring

PTFE

**Betriebsdaten**

Typ : DEF

Absolutdruck :  $\leq 1,2$  bar

Temperatur :  $\leq 60,0$  °C

Anschlussnennweite :  $\leq$  DN40

**Druckverlust**

**Medium Luft**

$p_0 = 1013$  mbar,  $T_0 = 273$ K, Dichte =  $1,293$  kg/m<sup>3</sup>