
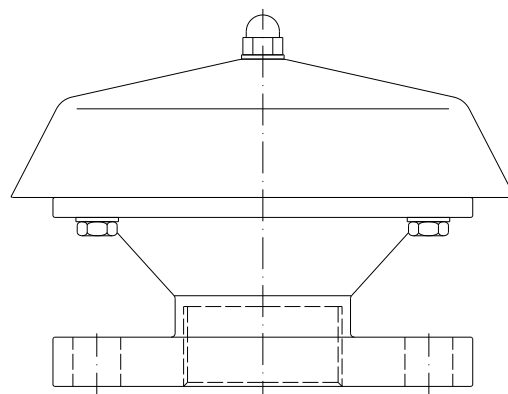


Deflagrationsendsicherung	: 1008-0004-40
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2022X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,50$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB
Wirkrichtung	:
Flanschanschluss	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
Gewindeanschluss	: G1 1/2" innen/internal ISO228-1
Gewicht	: ~ 5,3 kg

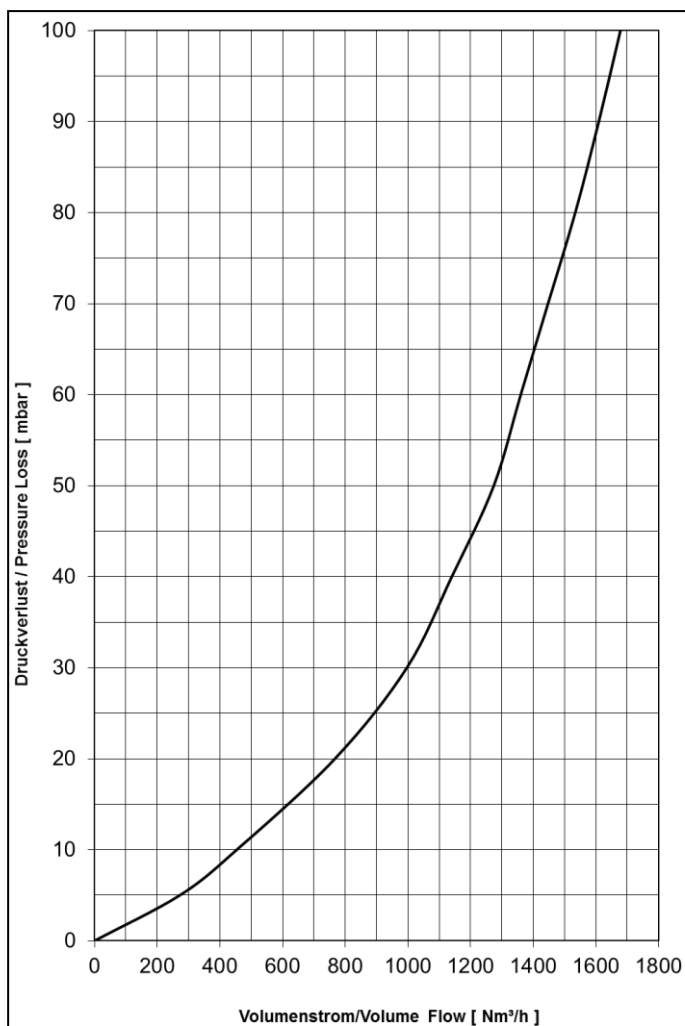

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

- Typ : DEF
- Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar
- Temperatur : $\leq 60,0$ °C
- Anschlussnennweite : \leq DN40

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³