
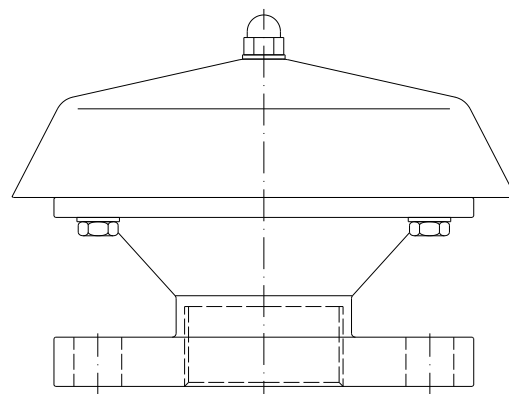


Deflagrationsendsicherung	: 1008-0004-70
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2022X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,50$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB
Wirkrichtung	:
Flanschanschluss	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
Gewindeanschluss	: G2" innen/internal ISO228-1
Gewicht	: ~ 5,4 kg

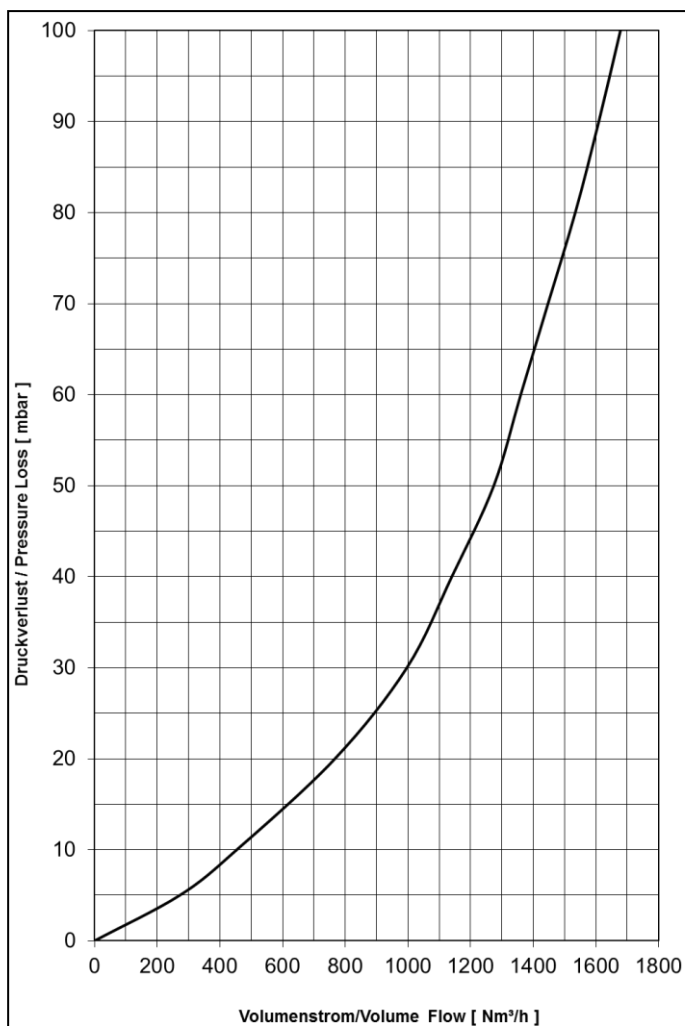

Werkstoffe

Gehäuse
V4A/AISI 316 range

Bandsicherung
1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar
Temperatur : $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite : \leq DN50

Druckverlust
Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³