
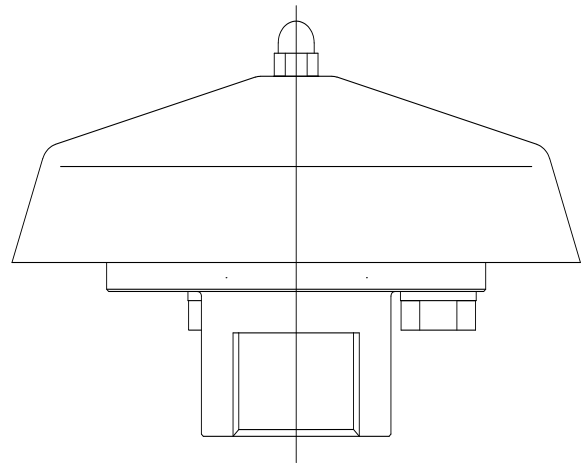


Deflagrationsendsicherung	: 1008-0009-75
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2063 X
Normspaltweite (NSW)	: < 0,50 mm
Explosionsgruppe	: G IIC
Wirkrichtung	:
Gewindeanschluss	: G1" innen/internal ISO228-1
Gewicht	: ~ 1,13 kg

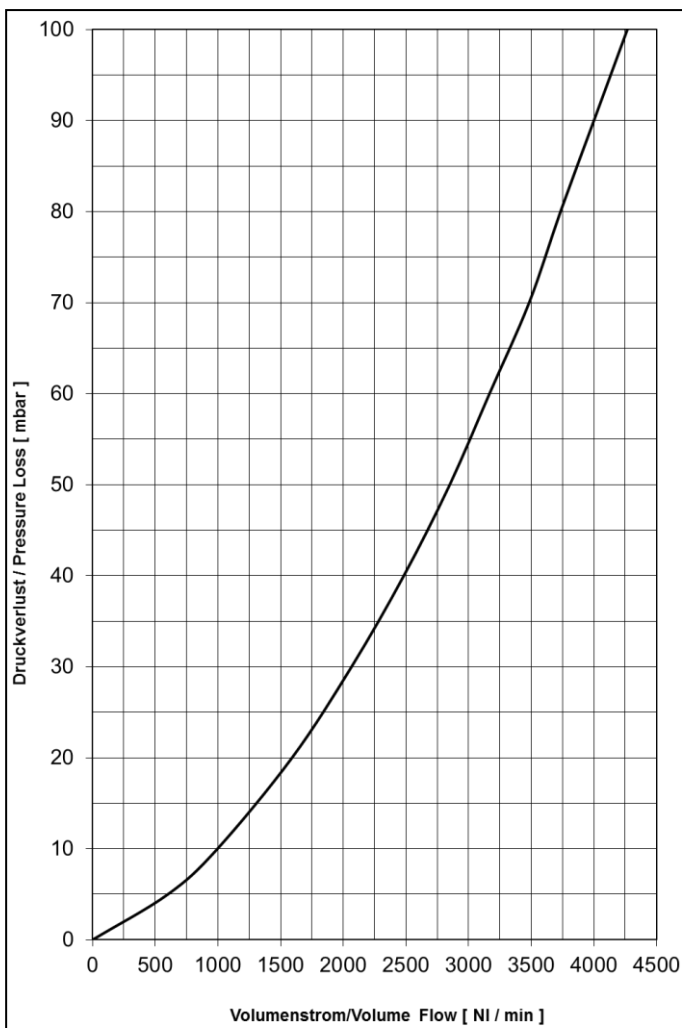

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ	: DEF
Absolutdruck	: ≤ 1,1 bar
Temperatur	: ≤ 60,0 °C
Anschlussnennweite	: ≤ DN25

Druckverlust

Medium Luft

po = 1013 mbar, To = 273K, Dichte = 1,293 kg/m³