
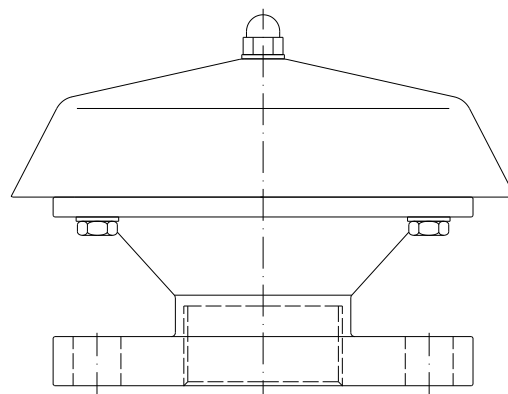
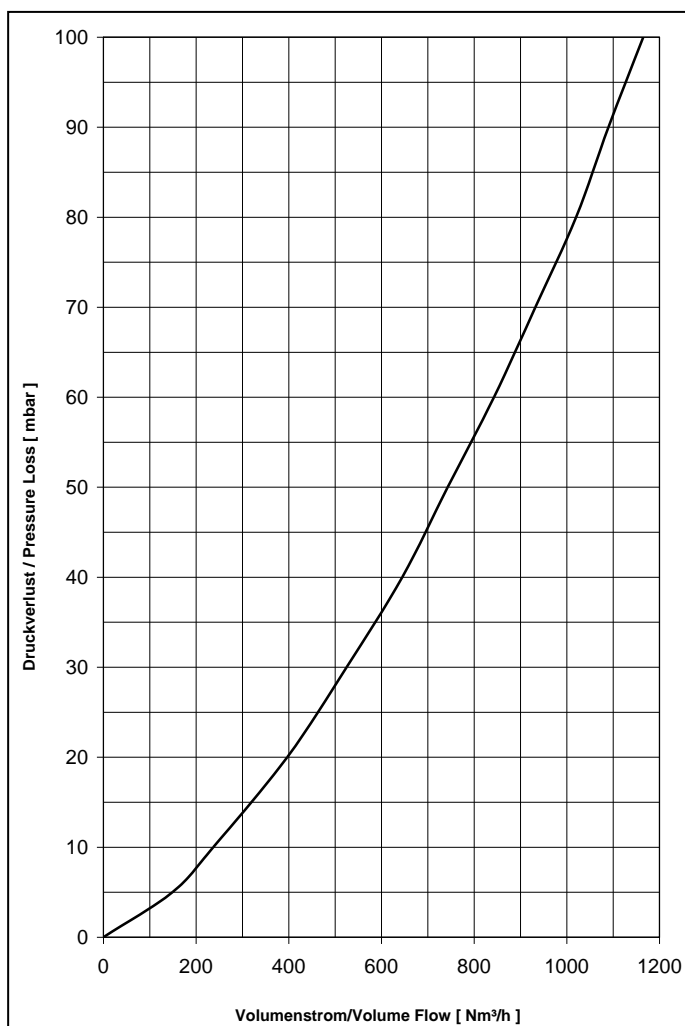


Deflagrationsendsicherung	: 1008-0011-40
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2063 X
Normspaltweite (NSW)	: < 0,50 mm
Explosionsgruppe	:  G IIC
Wirkrichtung	:
Flanschanschluss	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
Gewindeanschluss	: G1 1/2" innen/internal ISO228-1
Gewicht	: ~ 5,4 kg



Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : ≤ 1,1 bar
Temperatur : ≤ 60,0 °C
Anschlussnennweite : ≤ DN40

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013 \text{ mbar}$, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293 \text{ kg/m}^3$