
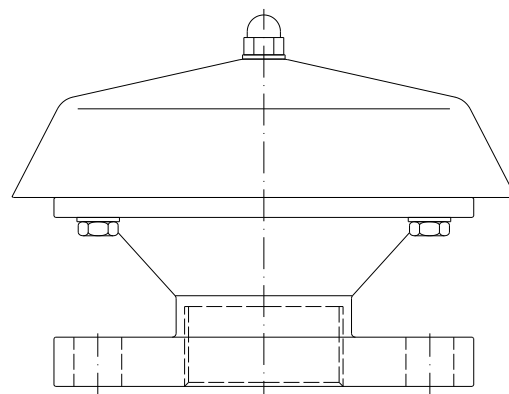


<b>Deflagrationsendsicherung</b>	: 1008-0011-70
<b>EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 09 ATEX 2063 X
<b>Normspaltweite (NSW)</b>	: < 0,50 mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIC
<b>Wirkrichtung</b>	:
<b>Flanschanschluss</b>	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
<b>Gewindeanschluss</b>	: G2" innen/internal ISO228-1
<b>Gewicht</b>	: ~ 5,4 kg

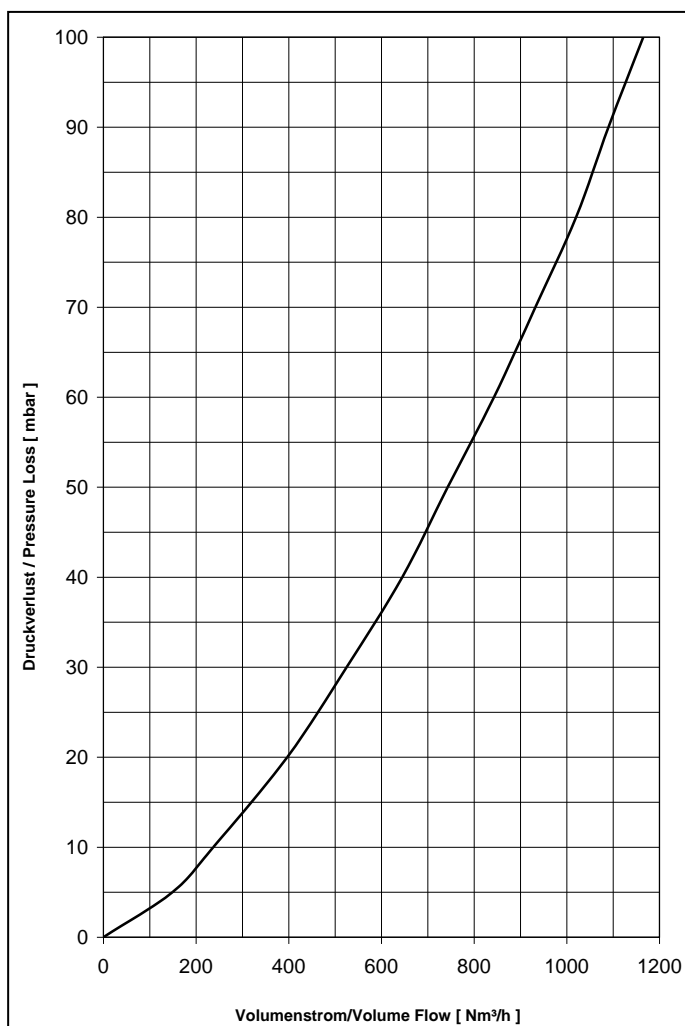

**Werkstoffe**

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

**Betriebsdaten**

Typ	: DEF
Absolutdruck	: ≤ 1,1 bar
Temperatur	: ≤ 60,0 °C
Anschlussnennweite	: ≤ DN50

**Druckverlust**

**Medium Luft**

po = 1013 mbar, To = 273K, Dichte = 1,293 kg/m³