
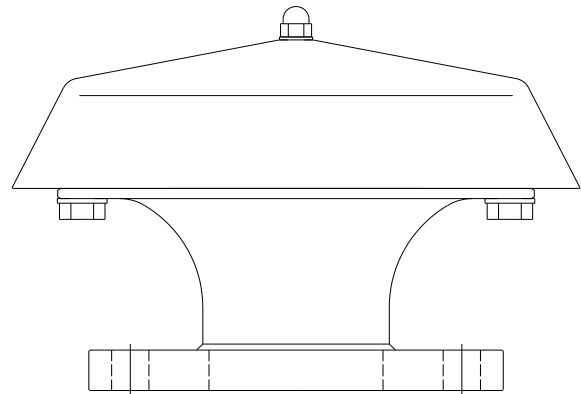


<b>Deflagrationsendsicherung</b>	: 1008-0012-70
<b>EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 09 ATEX 2063 X
<b>Normspaltweite (NSW)</b>	: < 0,50 mm
<b>Explosionsgruppe</b>	: $\text{Ex}$ G IIC
<b>Wirkrichtung</b>	:
<b>Flanschanschluss</b>	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
<b>Gewindeanschluss</b>	:
<b>Gewicht</b>	: ~ 9,2 kg

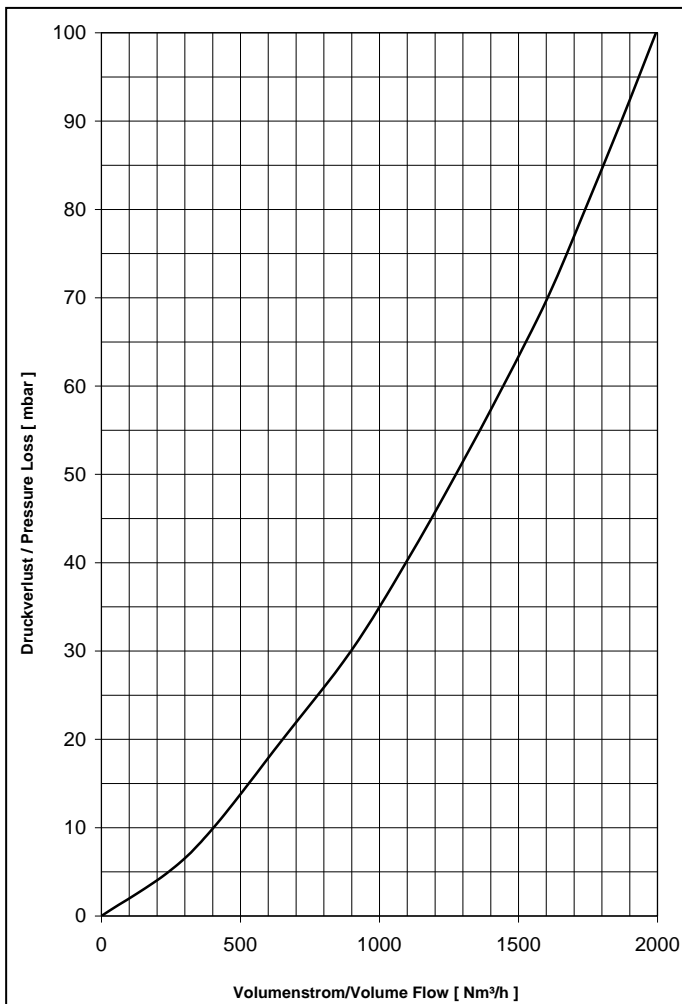

**Werkstoffe**

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

**Betriebsdaten**

Typ	: DEF
Absolutdruck	: ≤ 1,1 bar
Temperatur	: ≤ 60,0 °C
Anschlussnennweite	: ≤ DN80

**Druckverlust**

**Medium Luft**

$p_0 = 1013 \text{ mbar}$ ,  $T_0 = 273\text{K}$ , Dichte =  $1,293 \text{ kg/m}^3$