
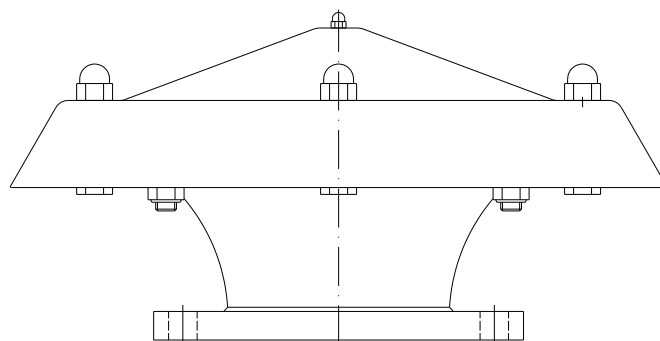


<b>Deflagrationsendsicherung</b>	: 1008-0015-40
<b>EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 12 ATEX 2141 X
<b>Normspaltweite (NSW)</b>	: < 0,50 mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIC
<b>Wirkrichtung</b>	:
<b>Flanschanschluss</b>	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
<b>Gewindeanschluss</b>	:
<b>Gewicht</b>	: ~ 24,0 kg

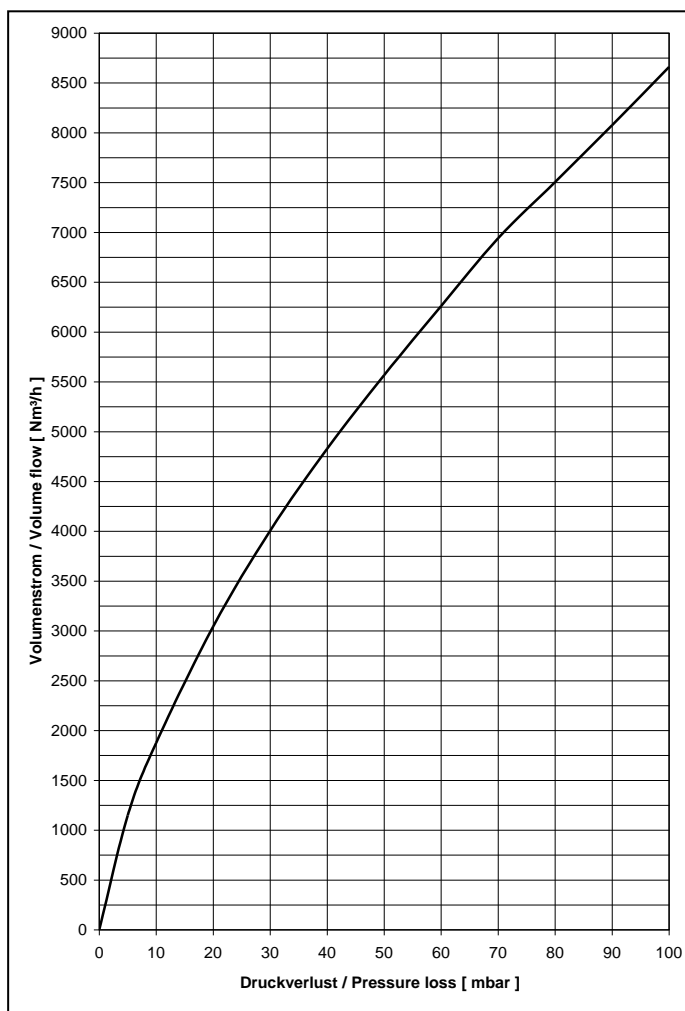

**Werkstoffe**

Gehäuse  
V4A/AISI 316 range

Bandsicherung  
1.4571 / AISI 316 Ti

**Betriebsdaten**

Typ : DEF  
Absolutdruck : ≤ 1,1 bar  
Temperatur : ≤ 60,0 °C  
Anschlussnennweite : ≤ DN125

Druckverlust  
Medium Luft

po = 1013 mbar, To = 273K, Dichte = 1,293 kg/m³