
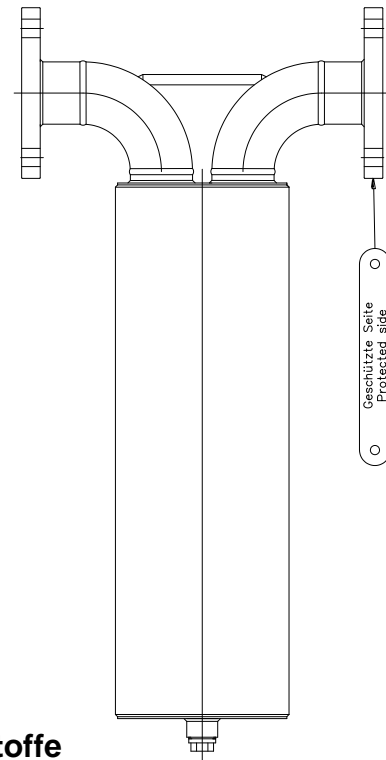


Flüssigkeitsdetonationsrohrsicherung	: 1015-0004-00
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 16 ATEX 2118 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	: Einseitig / One direction
Flanschanschluss	: EN1092-1 Typ 01 PN10/16
Gewicht	: ~ 20,5 kg

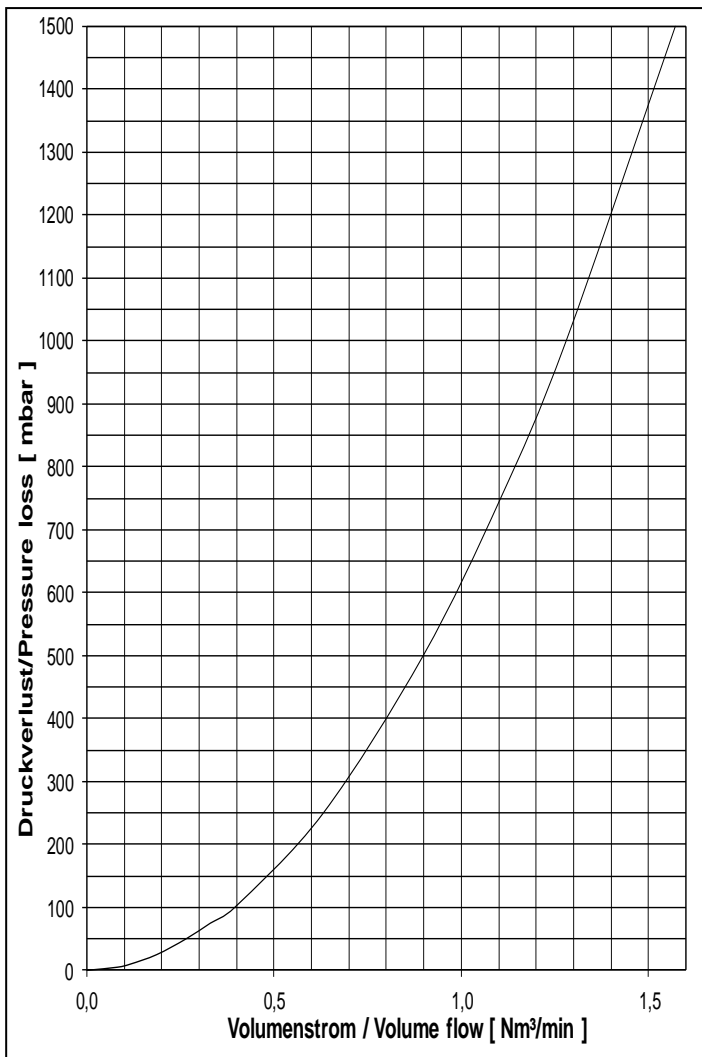

Werkstoffe

Gehäuse

V2A / Stainless steel

Betriebsdaten

Typ	: DET 4
Absolutdruck	: $\leq 1,1$ bar
Temperatur	: $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite	: \leq DN50

Druckverlust

Medium Wasser

t = 15°C, Dichte = 1000 kg/m³