
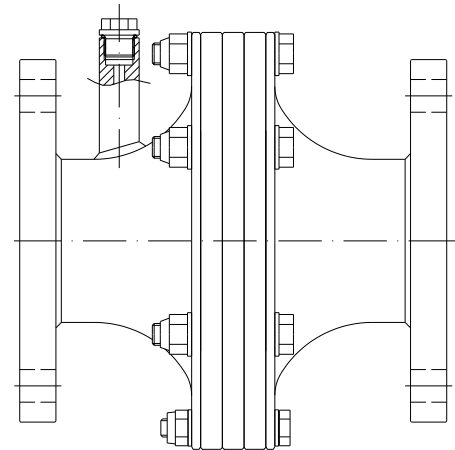


<b>Detonationsrohrsicherung(Kurzzeitbrand)</b>	: 1022-0018-40
<b>EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 08 ATEX 2066 X
<b>Normspaltweite (NSW)</b>	: $\geq 0,65$ mm
<b>Explosionsgruppe</b>	: $\text{Ex}$ G IIB3
<b>Wirkrichtung</b>	:
<b>Flanschanschluss</b>	: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)
<b>Gewindeanschluss</b>	:
<b>Gewicht</b>	: ~ 18,2 kg

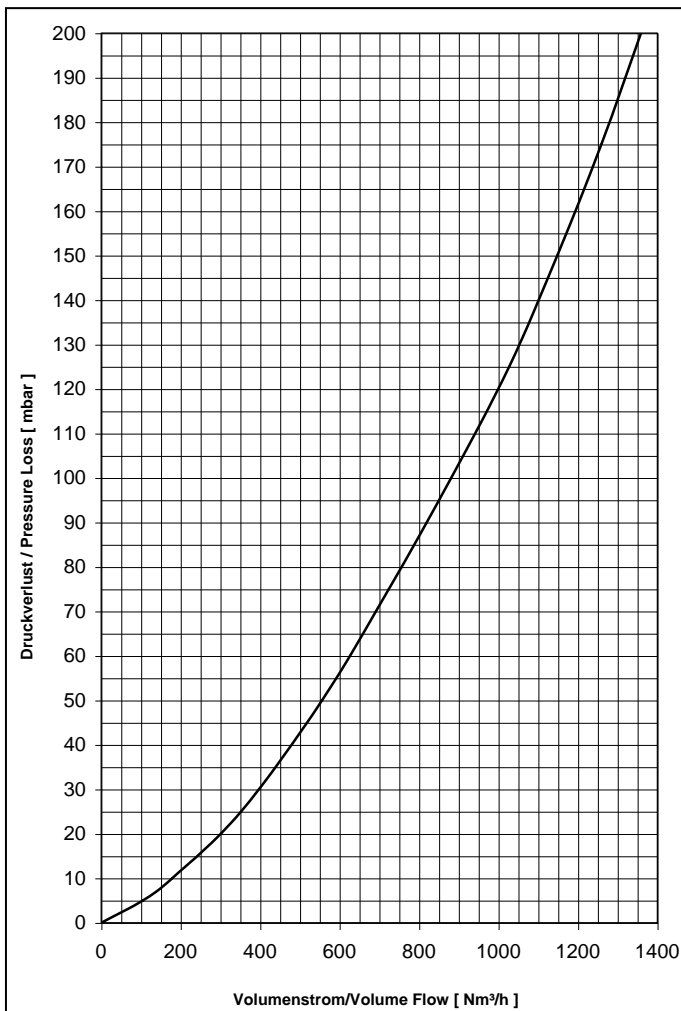

**Werkstoffe**

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

O-Ring

PTFE

**Betriebsdaten**

Typ : DET4  
Absolutdruck :  $\leq 1,2$  bar  
Temperatur :  $\leq 60,0$  °C  
Anschlussnennweite :  $\leq$  DN65

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$  mbar,  $T_0 = 273$ K, Dichte =  $1,293$  kg/m<sup>3</sup>