
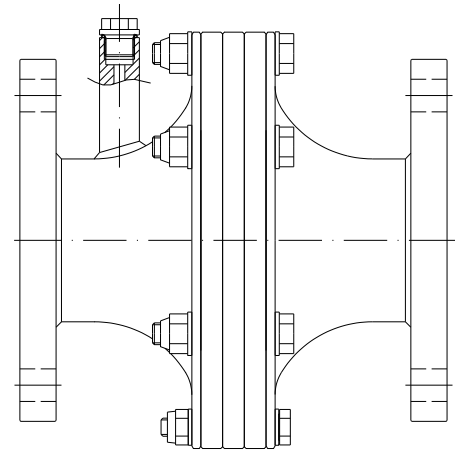


Detonationsrohrsicherung(Kurzzeitbrand)	: 1022-0018-70
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 08 ATEX 2066 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	:
Flanschanschluss	: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)
Gewindeanschluss	:
Gewicht	: ~ 19,6 kg

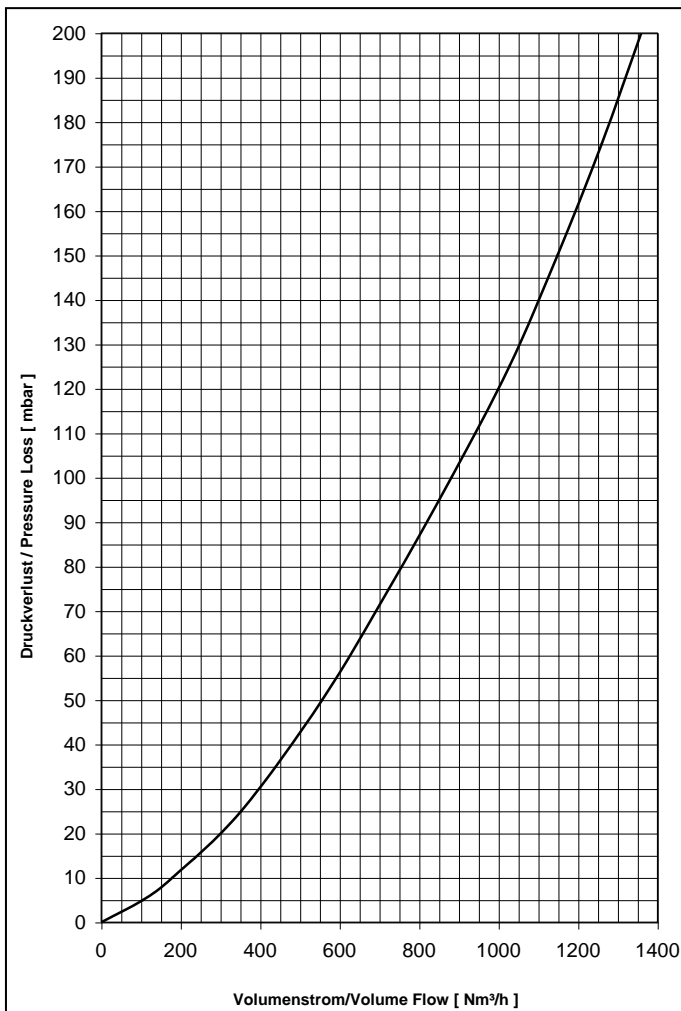

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DET4
Absolutdruck : $\leq 1,2$ bar
Temperatur : $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite : \leq DN80

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³