
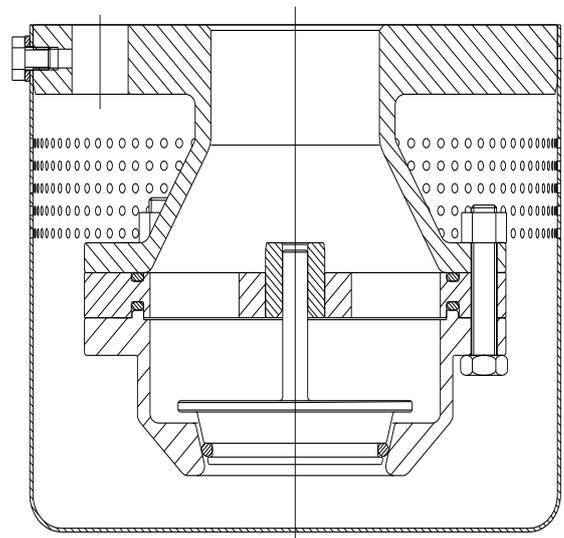


| | |
|--|-------------------------------------|
| Fußventil | : 1014-0004-40 |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. | : IBExU 17 ATEX 2085 X |
| Normspaltweite (NSW) | : $\geq 0,65$ mm |
| Explosionsgruppe | : Ex G IIB3 |
| Wirkrichtung | : Einseitig / One direction |
| Flanschanschluss | : EN1092-1 Typ 01 (DIN2576) PN10/16 |
| Gewicht | : $\sim 6,6$ kg |

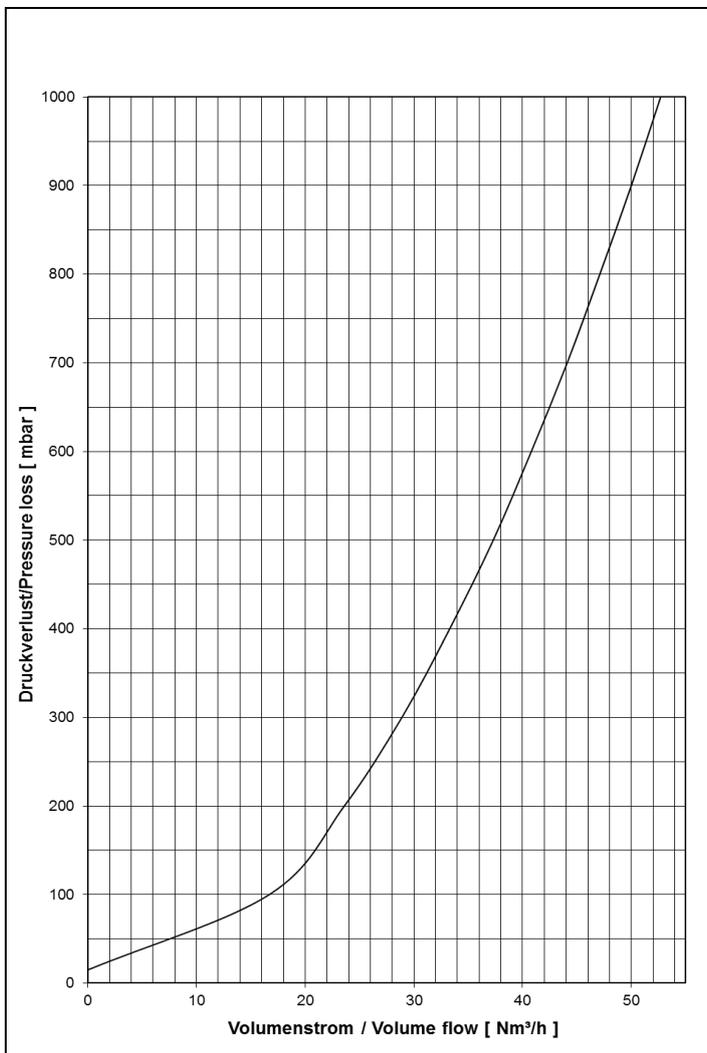

Geschützte Seite

Werkstoffe

Gehäuse

V4A / AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar

Temperatur : $\leq 60,0$ °C

Anschlussnennweite : \leq DN40

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³