
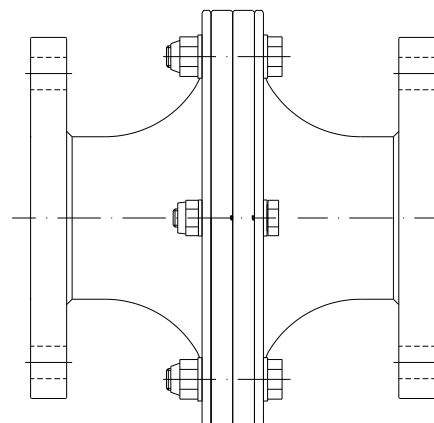


<b>Deflagrationsrohrsicherung</b>	: 1003-0025-70
<b>EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 20 ATEX 2116 X
<b>Normspaltweite (NSW)</b>	: < 0,50 mm
<b>Explosionsgruppe</b>	: $\text{Ex}$ G IIC
<b>Wirkrichtung</b>	: Bidirektional / Bi-directional
<b>Flanschanschluss</b>	: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10/16
<b>Gewindeanschluss</b>	: n.a.
<b>Gewicht</b>	: ~ 16,0 kg

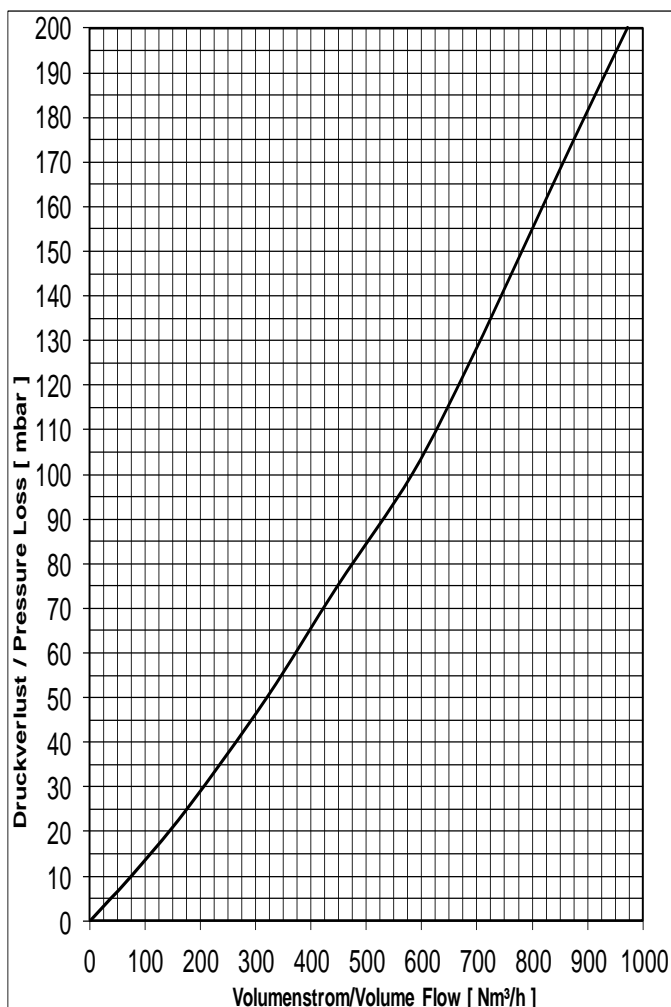

**Werkstoffe**

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4404 / AISI 316 L

O-Ring

PTFE

**Betriebsdaten**

Typ : DEF  
Absolutdruck : ≤ 1,2 bar  
Temperatur : ≤ 60,0 °C  
Anschlussnennweite : ≤ DN80

Druckverlust

Medium Luft

po = 1013 mbar, To = 273K, Dichte = 1,293 kg/m³