
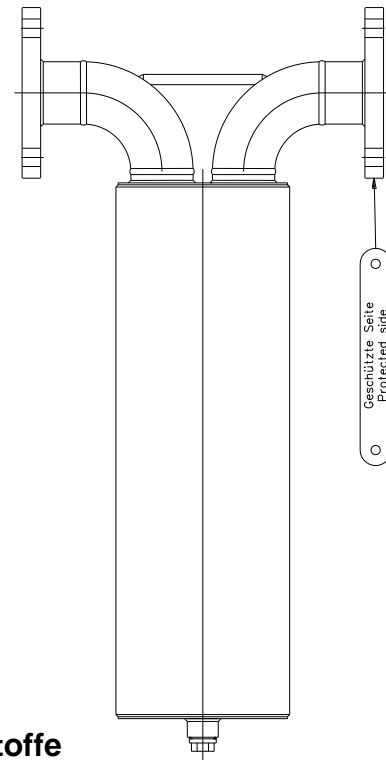


Flüssigkeitsdetonationsrohrsicherung	: 1015-0005-00
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 19 ATEX 2065 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	: Einseitig / One direction
Flanschanschluss	: EN1092-1 Typ 01 (DIN2576) PN10/40
Gewicht	: ~ 12,5 kg

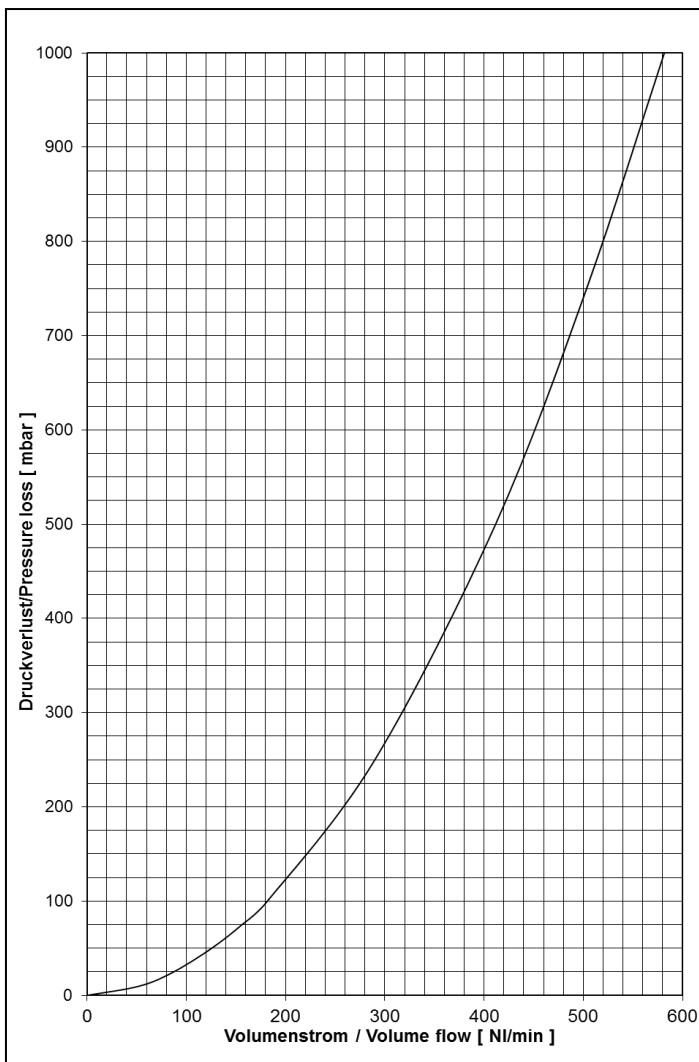

Werkstoffe

Gehäuse

V2A / Stainless steel

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar

Temperatur : $\leq 60,0$ °C

Anschlussnennweite : \leq DN32

Druckverlust

Medium Wasser

t = 15°C, Dichte = 1000 kg/m³