



Flüssigkeitsdetonationsrohrsicherung	: 1015-0005-70
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 19 ATEX 2065 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	: Einseitig / One direction
Flanschanschluss	: EN1092-1 Typ 01 (DIN2576) PN10/40
Gewicht	: ~ 12,5 kg

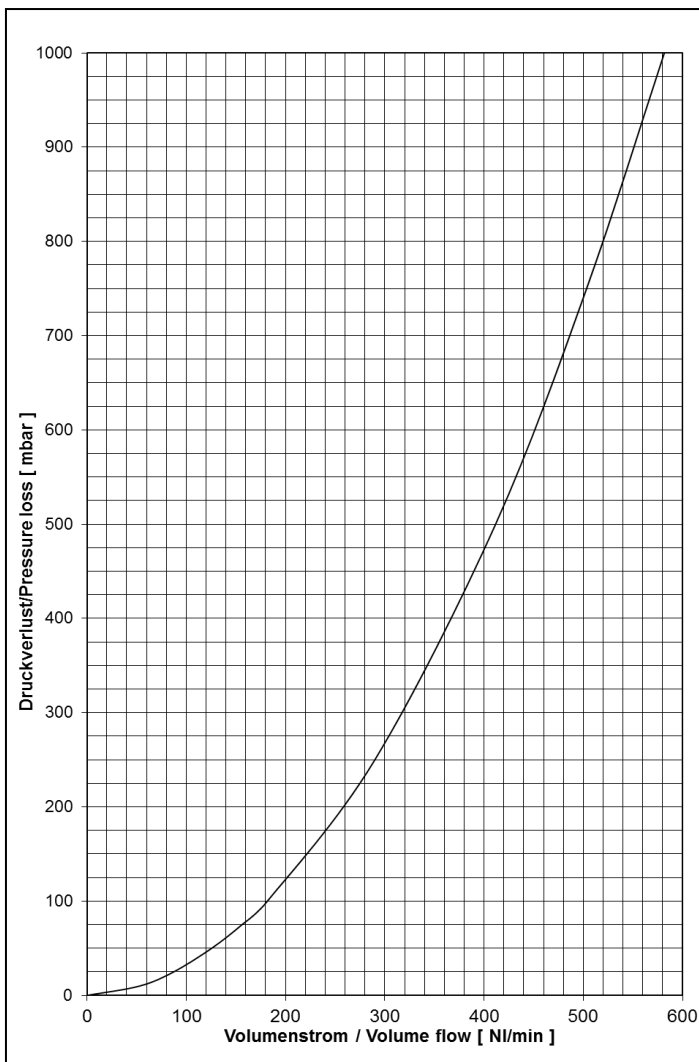

Druckverlust
Medium Wasser
t = 15°C, Dichte = 1000 kg/m³

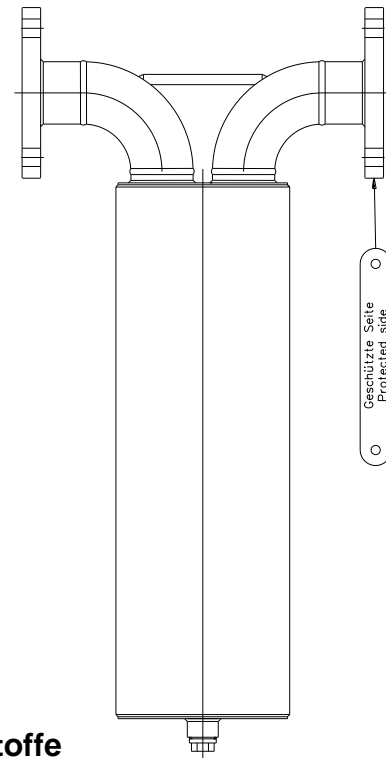

Werkstoffe

Gehäuse

V4A / AISI 316 range

Betriebsdaten

Typ	: DET 4
Absolutdruck	: $\leq 1,1$ bar
Temperatur	: $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite	: \leq DN32