
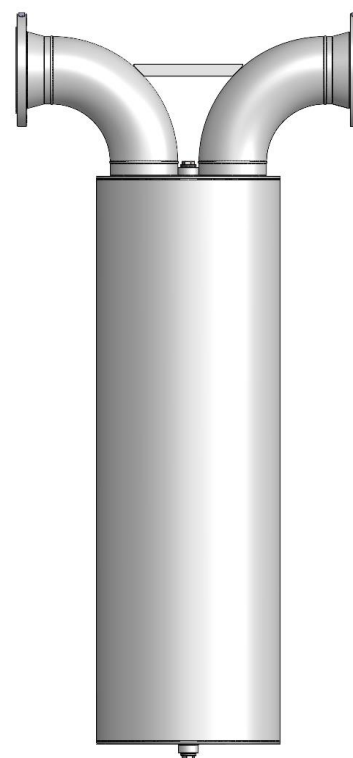


<b>Flüssigkeitsdetonationsrohrsicherung</b>	: 1015-0001-10
<b>EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 21 ATEX 2108 X
<b>Normspaltweite (NSW)</b>	: $\geq 0,65$ mm
<b>Explosionsgruppe</b>	: $\text{Ex}$ G IIB3
<b>Wirkrichtung</b>	: Einseitig / One direction
<b>Flanschanschluss</b>	: EN1092-1 Typ 11 Form B1 PN10/16
<b>Gewicht</b>	: ~ 147,0 kg

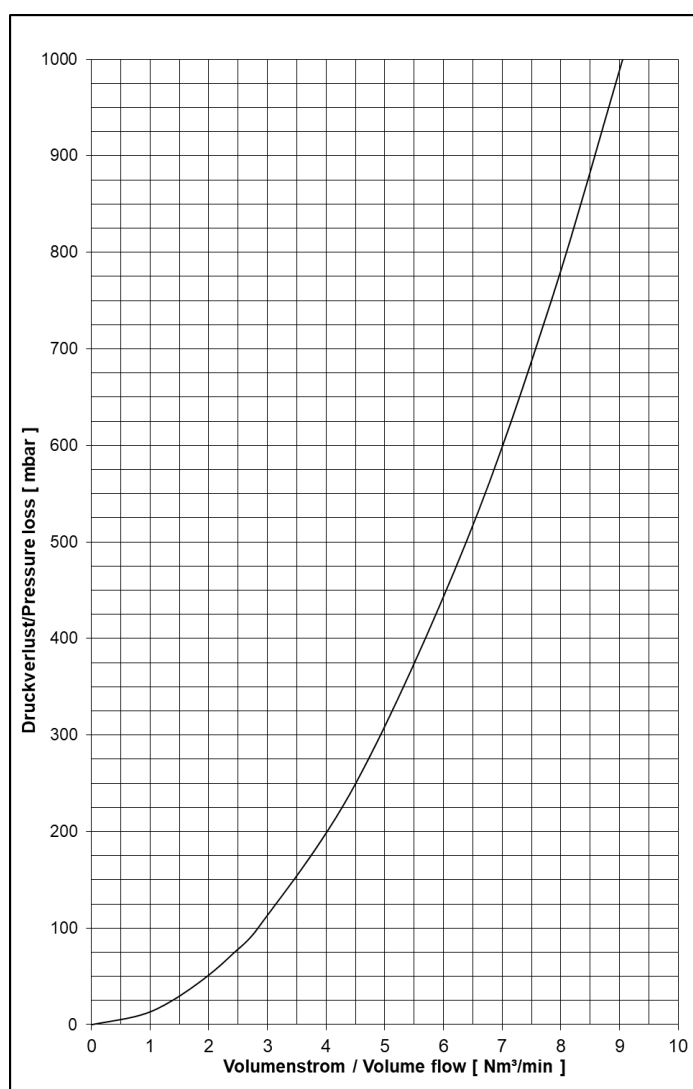

**Werkstoffe**

Gehäuse

Stahl außen pulverbeschichtet

**Betriebsdaten**

Typ	: DET4
Absolutdruck	: $\leq 1,1$ bar
Temperatur	: $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite	: $\leq$ DN150

**Druckverlust**

Medium Wasser

t = 15°C, Dichte = 1000 kg/m<sup>3</sup>