
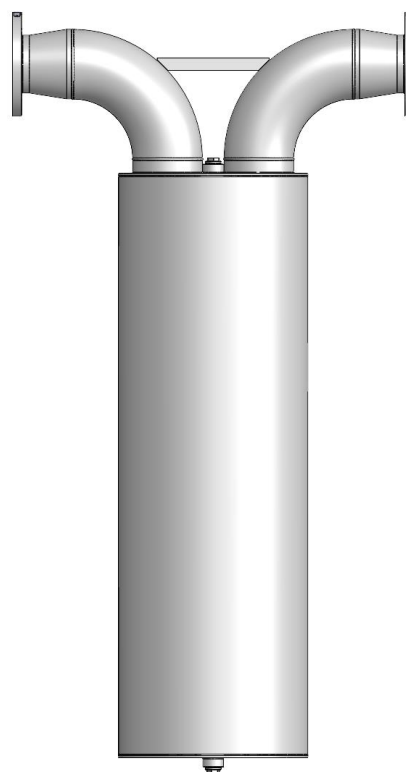


Flüssigkeitsdetonationsrohrsicherung	: 1015-0001-30
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 21 ATEX 2108 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	: Einseitig / One direction
Flanschanschluss	: EN1092-1 Typ 11 Form B1 PN10/16
Gewicht	: ~ 147,5 kg

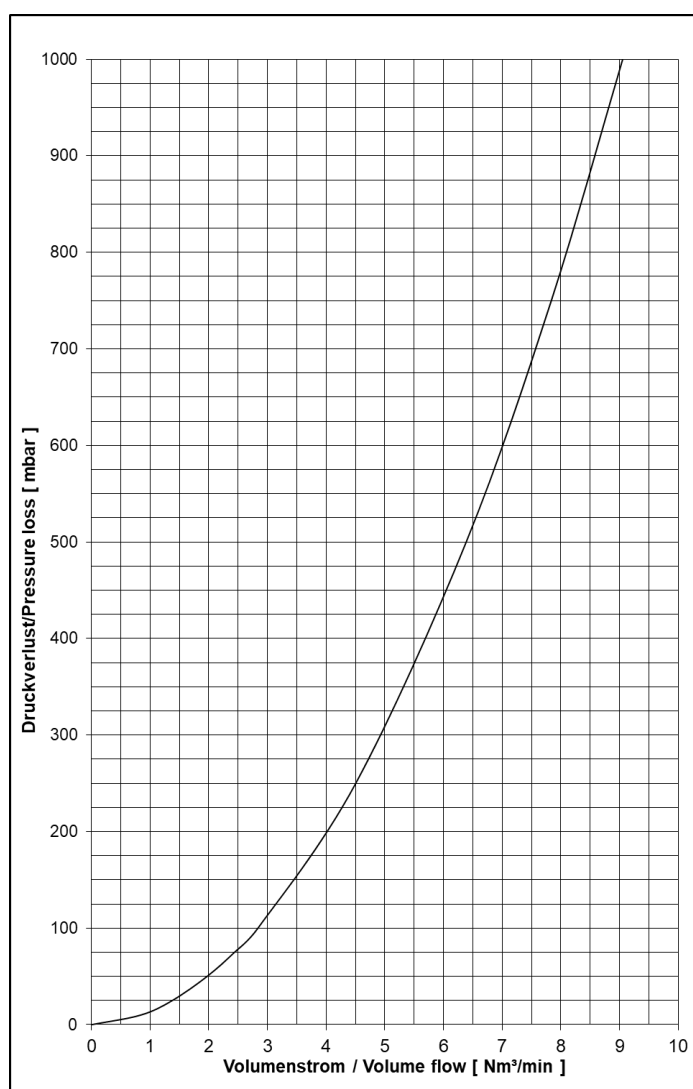

Werkstoffe

Gehäuse

Stahl außen verzinkt, passiviert

Betriebsdaten

Typ : DET4
Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar
Temperatur : $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite : \leq DN125

Druckverlust

Medium Wasser

t = 15°C, Dichte = 1000 kg/m³