
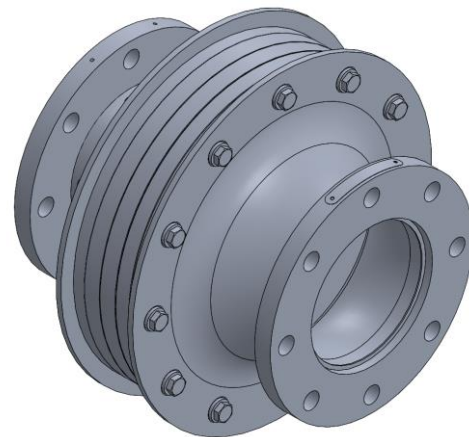
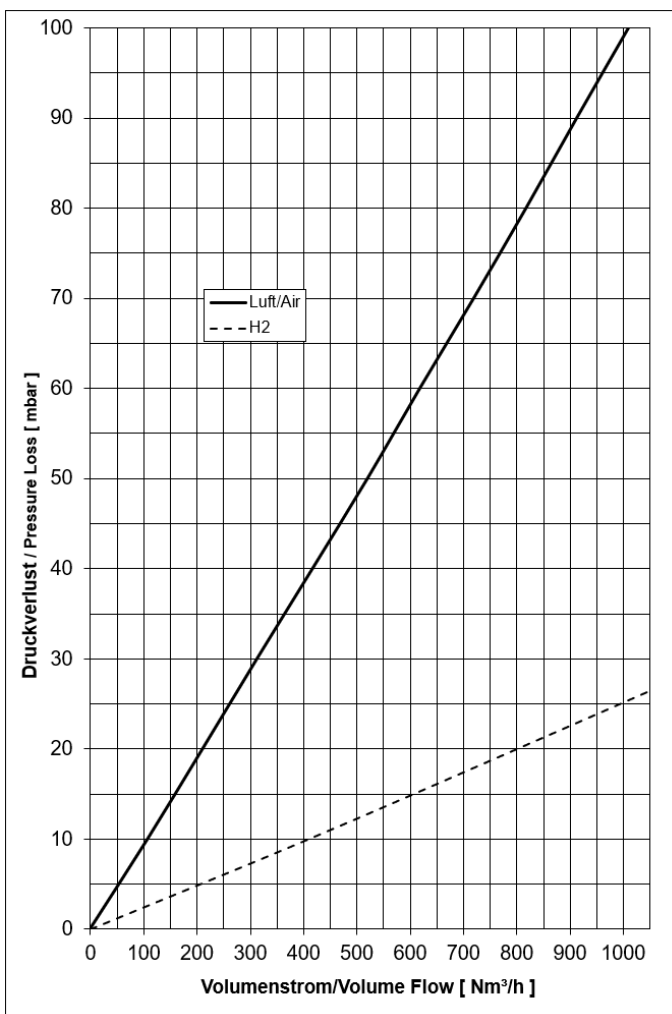


Deflagrationsrohrsicherung	: 1003-0027-40
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 23 ATEX 2053 X
Normspaltweite (NSW)	: < 0,50 mm
Explosionsgruppe	:  G IIC
Wirkrichtung	: Bidirektional / Bi-directional
Flanschanschluss	: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)
Gewicht	: ~ 81,0 kg



Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ	: DEF
Absolutdruck	: ≤ 1,1 bar
Temperatur	: ≤ 60,0 °C
Anschlussnennweite	: ≤ DN125

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013 \text{ mbar}$, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293 \text{ kg/m}^3$