

Detonationsrohrsicherung

: 1002-0025-40

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: IBExU 21 ATEX 2109 X

Normspaltweite (NSW)

: < 0,50 mm

Explosionsgruppe

: Ex G IIC

Wirkrichtung


: Bidirektional / Bi-directional

Flanschanschluss

: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)

Gewicht

: ~ 15,7 kg

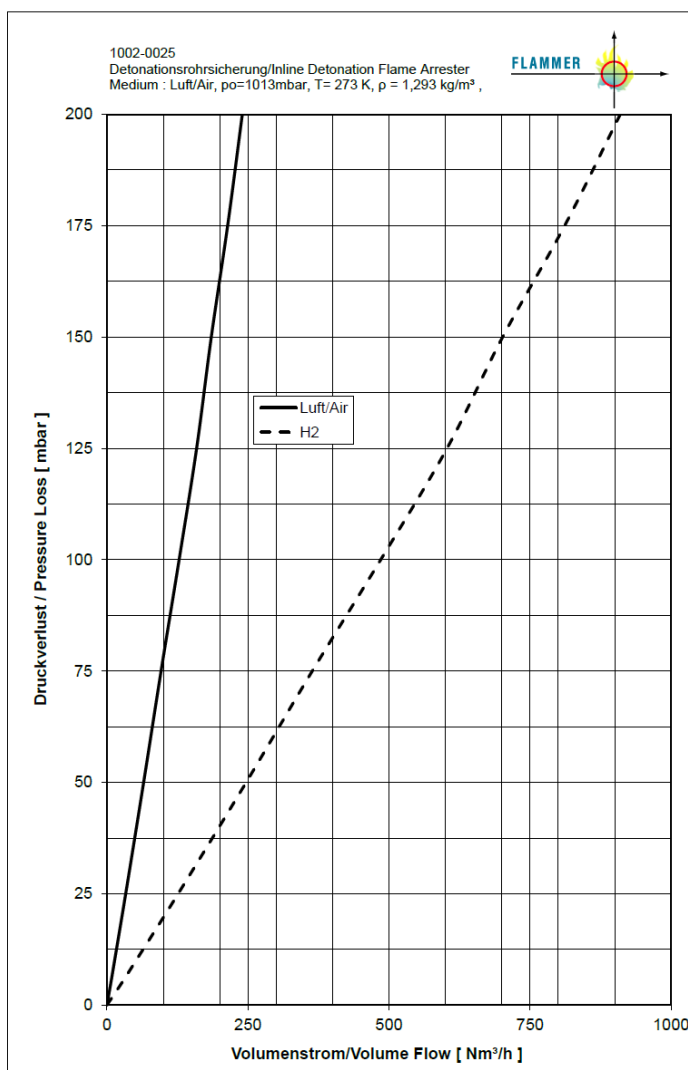

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : $\leq 1,2 \text{ bar}$

Temperatur : $\leq 60,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Anschlussnennweite : $\leq \text{DN40}$