

Detonationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)

Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

: 1002-0025-70

: IBExU 21 ATEX 2109 X


: < 0,50 mm

:  G IIC

: Bidirektional / Bi-directional

: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)

: ~ 16,8 kg

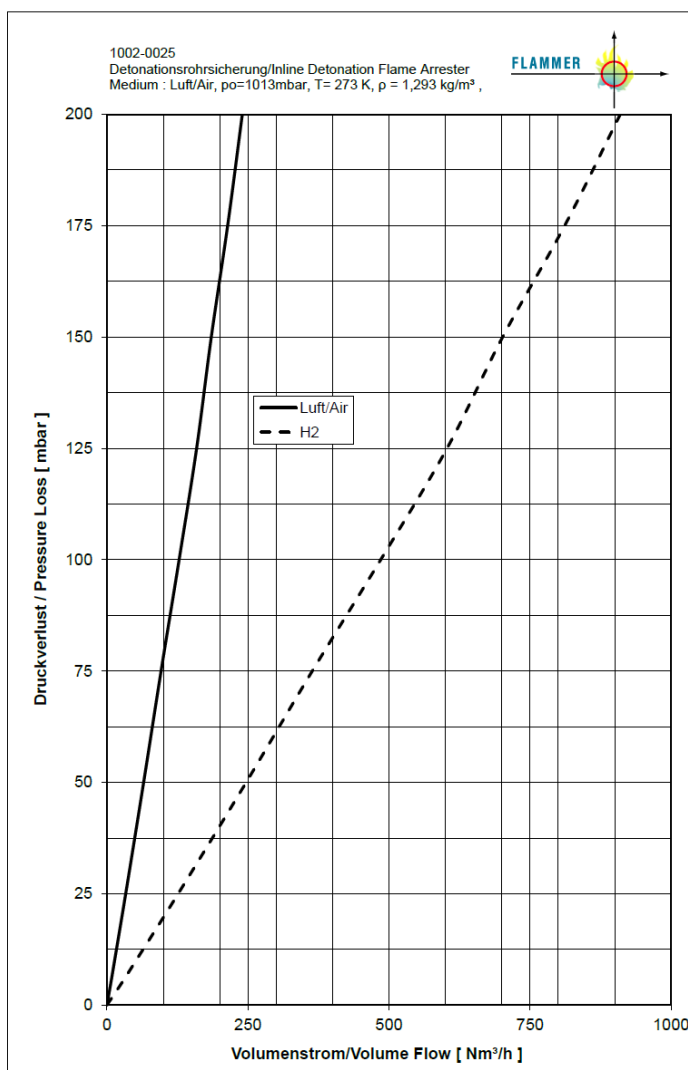

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : ≤ 1,2 bar

Temperatur : ≤ 60,0 °C

Anschlussnennweite : ≤ DN50