

Detonationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)

Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

: 1002-0026-40

: IBExU 21 ATEX 2110 X



: < 0,50 mm

: Ex G IIC

: Bidirektional / Bi-directional

: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)

: ~ 27,0 kg

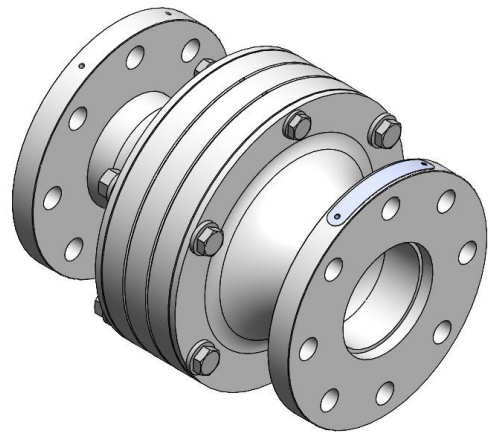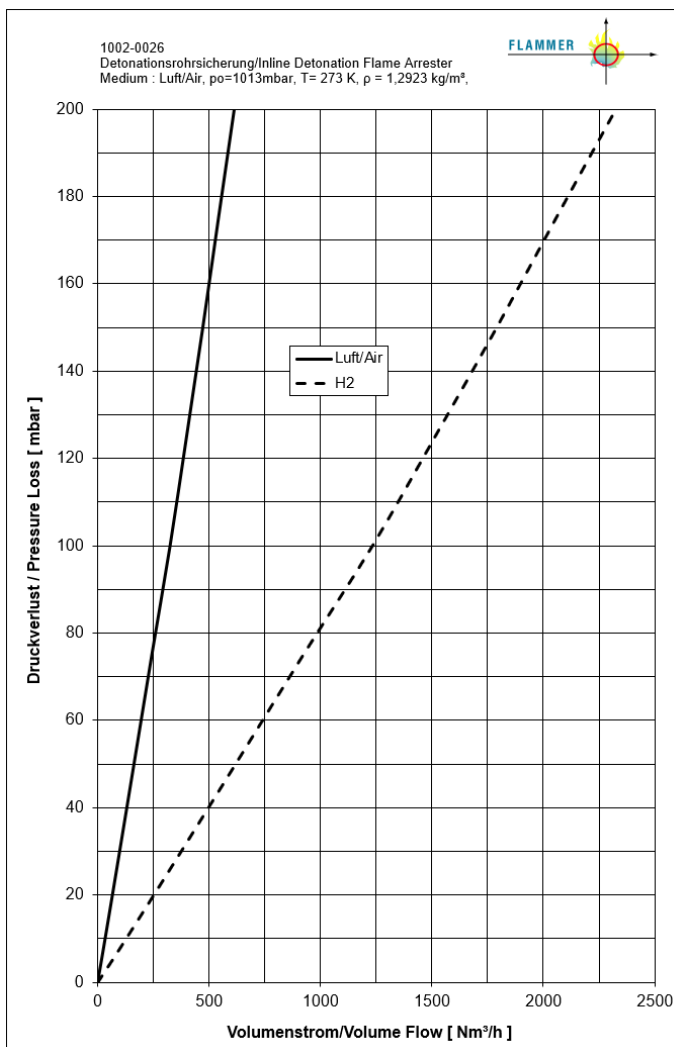

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : $\leq 1,2 \text{ bar}$

Temperatur : $\leq 60,0 \text{ }^\circ\text{C}$

Anschlussnennweite : $\leq \text{DN65}$