

Detonationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)

Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

: 1002-0028-90

: IBExU 23 ATEX 2054 X


: < 0,50 mm

: Ex G IIC

: Bidirektional / Bi-directional

: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)

: ~ 116,4 kg

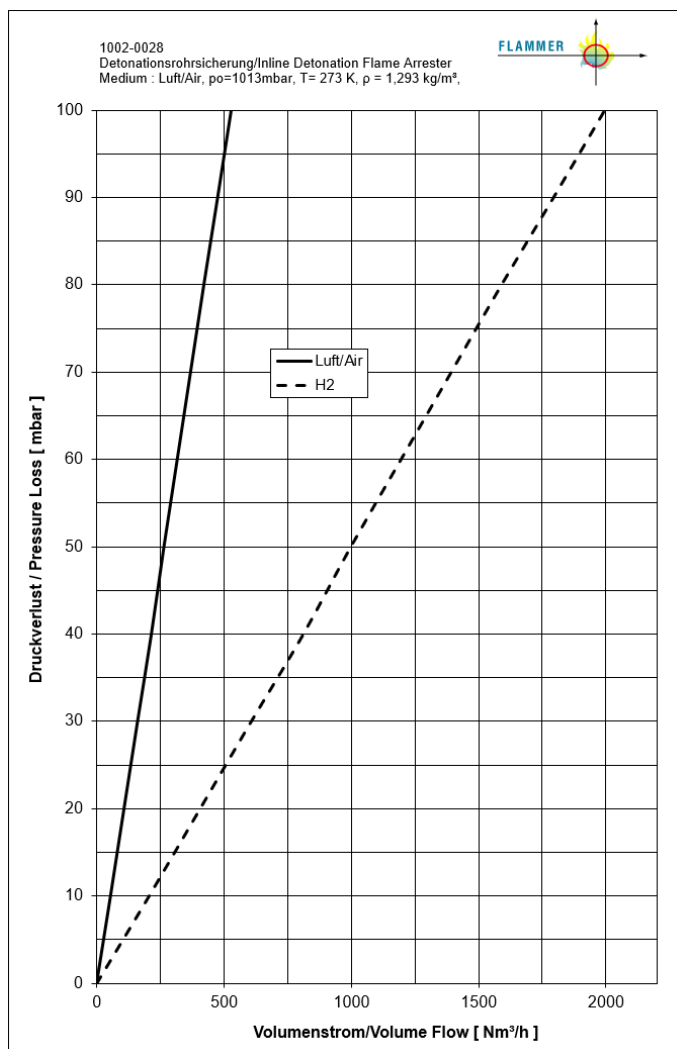

Werkstoffe

Gehäuse

Stahl verzinkt, passiviert

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

FPM (Viton)

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : $\leq 1,1\text{ bar}$

Temperatur : $\leq 60,0\text{ °C}$

Anschlussnennweite : $\leq \text{DN125}$