

Deflagrationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)

Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

: 1003-0024-70

: IBExU 20 ATEX 2115 X


: < 0,50 mm

: Ex G IIC

: Bidirektional / Bi-directional

: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)

: ~ 11,6 kg

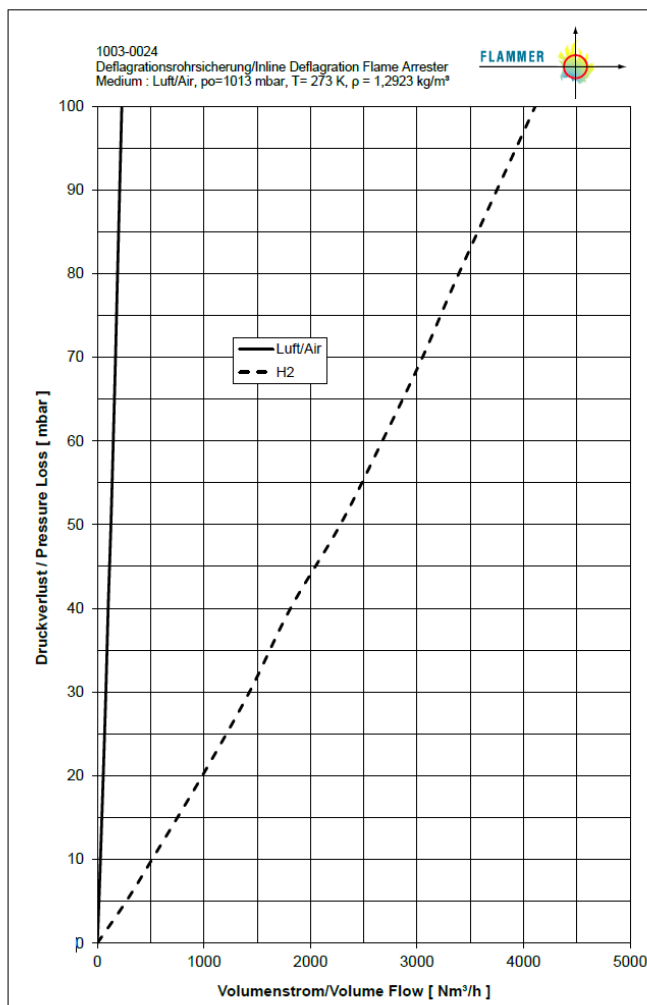

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DEF

Absolutdruck : $\leq 1,1 \text{ bar}$

Temperatur : $\leq 60,0 \text{ }^\circ\text{C}$

Anschlussnennweite : $\leq \text{DN50}$