

Deflagrationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)

Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

: 1003-0026-70

: IBExU 23 ATEX 2033 X



: $\geq 0,50$ mm

: Ex G IIC

: Bidirektional / Bi-directional

: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)

: $\sim 38,7$ kg

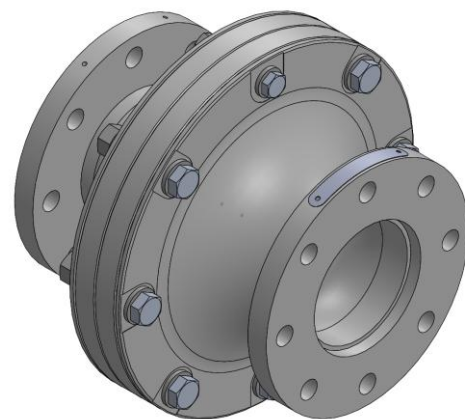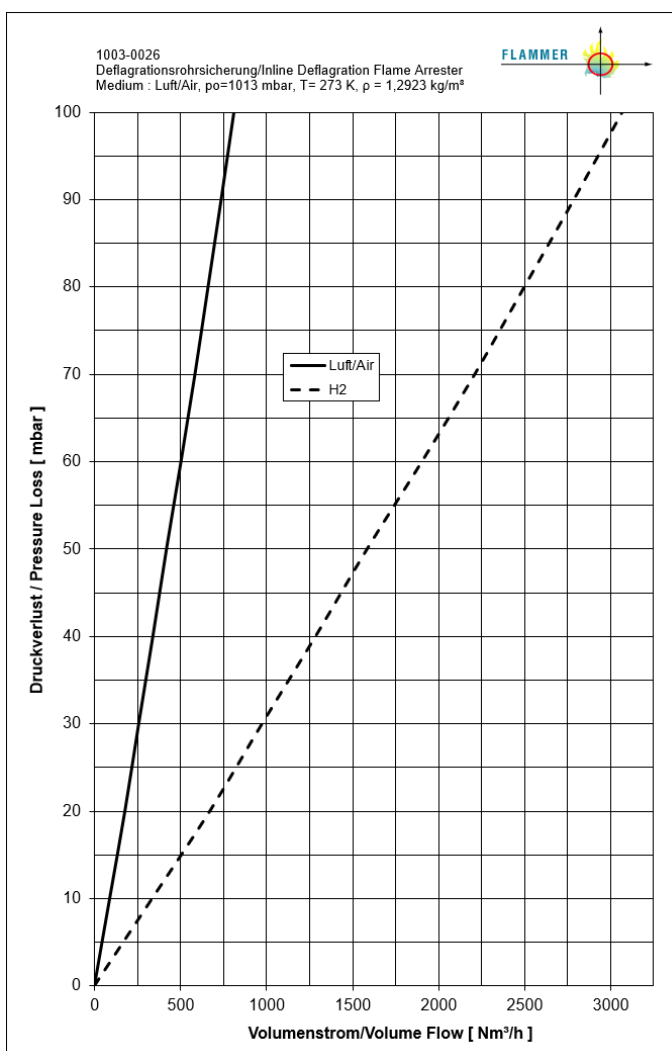

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DEF

Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar

Temperatur : $\leq 60,0$ °C

Anschlussnennweite : $\leq$ DN100