

Deflagrationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)

Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

Option

: 1003-0028-30

: IBExU 24 ATEX 2030 X

: < 0,50 mm



: Ex G IIC

: Bidirektional / Bi-directional

: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)

: ~ 5,7 kg

:

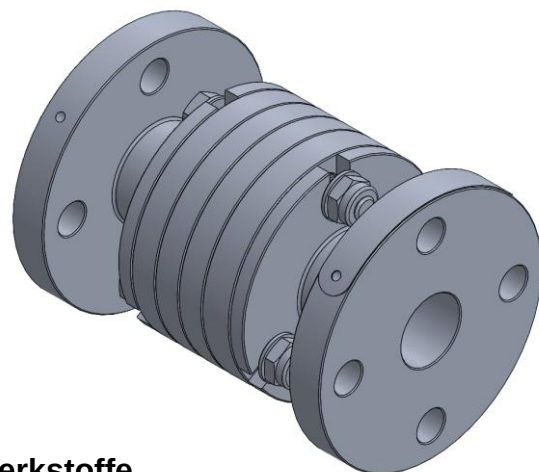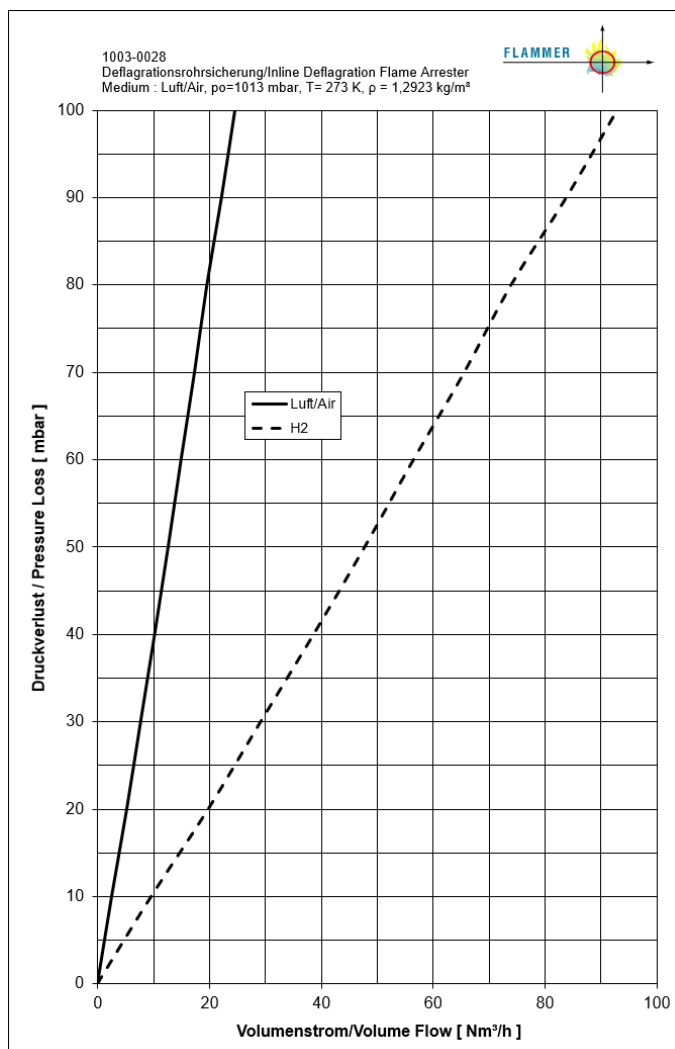

Werkstoffe

Gehäuse

Edelstahl V4A, Stainless steel 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DEF

Absolutdruck : $\leq 1,1 \text{ bar}$

Temperatur : $\leq 60,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Anschlussnennweite : $\leq \text{DN20}$