

Deflagrationsendsicherung

: 1008-0029-65

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: EPT 24 ATEX 5584 X

Normspaltweite (NSW)

: < 0,50 mm

Explosionsgruppe

:  G IIC

Gewindeanschluss



: G3/4" innen/internal ISO228-1

Gewicht

: ~ 2,1 kg

Option

:

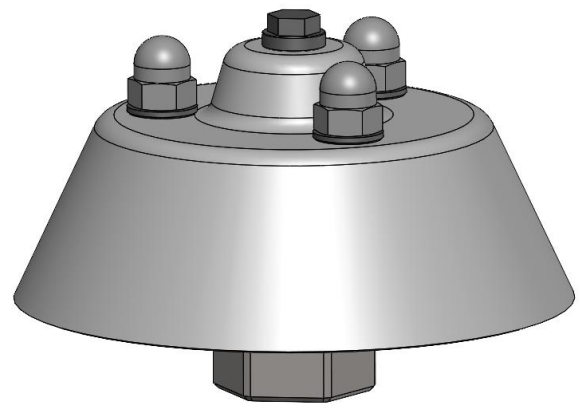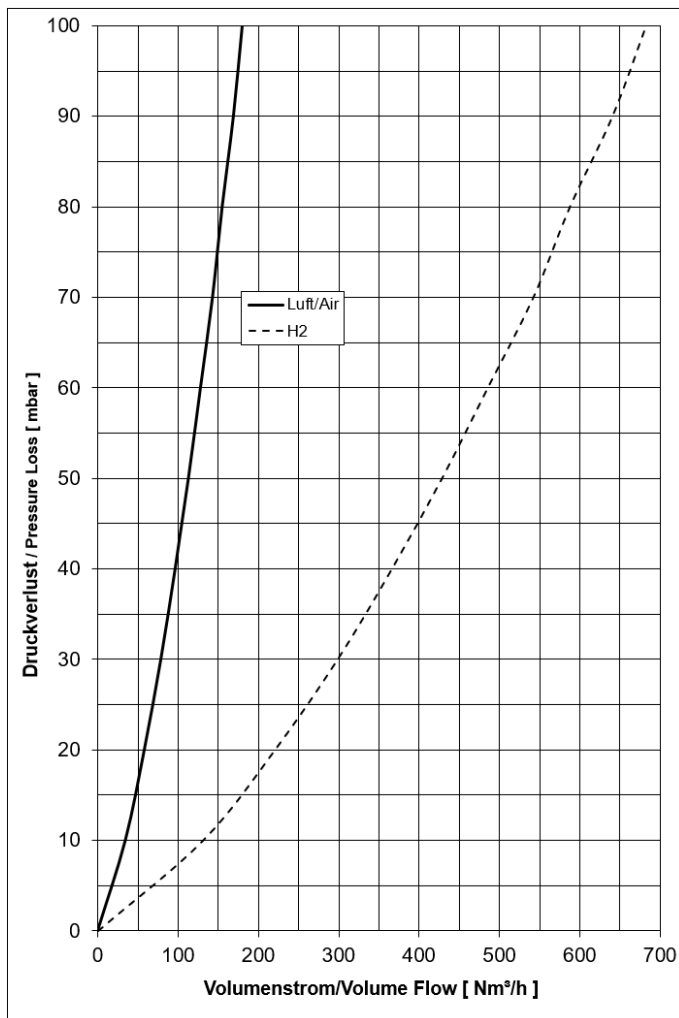

Werkstoffe

Gehäuse

Stahl verzinkt, passiviert

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF

Absolutdruck : ≤ 1,1 bar

Temperatur : -20 °C ≤ 60,0 °C

Anschlussnennweite : ≤ DN20

Druckverlust

Medium Luft

po = 1013 mbar, To = 273K, Dichte = 1,293 kg/m³