

Deflagrationsendsicherung

: 1008-0029-75

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: EPT 24 ATEX 5584 X

Normspaltweite (NSW)

: < 0,50 mm

Explosionsgruppe

: Ex G IIC

Gewindeanschluss



: G1" innen/internal EN ISO 228-1

Gewicht

: ~ 2,1 kg

Option

:

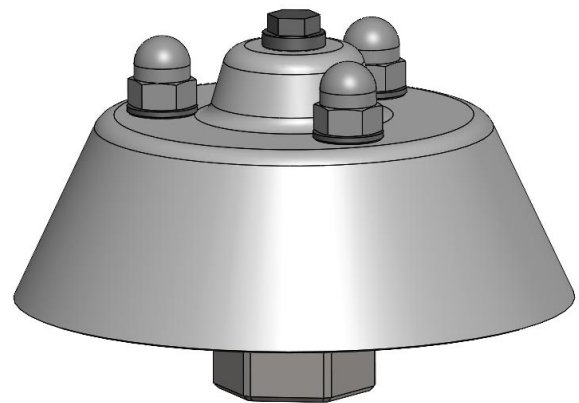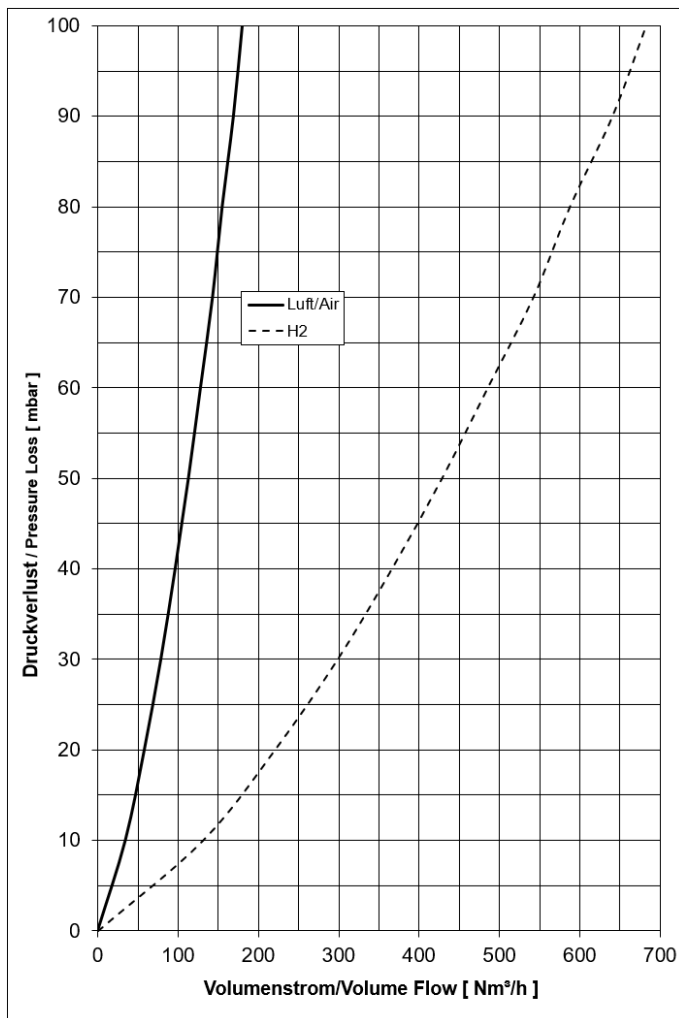

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF

Absolutdruck : ≤ 1,1 bar

Temperatur : -20 °C ≤ 60,0 °C

Anschlussnennweite : ≤ DN25

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013 \text{ mbar}$, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293 \text{ kg/m}^3$