

Deflagrationsendsicherung

: 1008-0030-110

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: EPT 24 ATEX 5584 X

Normspaltweite (NSW)

: < 0,50 mm

Explosionsgruppe

:  G IIC

Flanschanschluss



: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(16)

Gewicht

: ~ 5,8 kg

Option

:

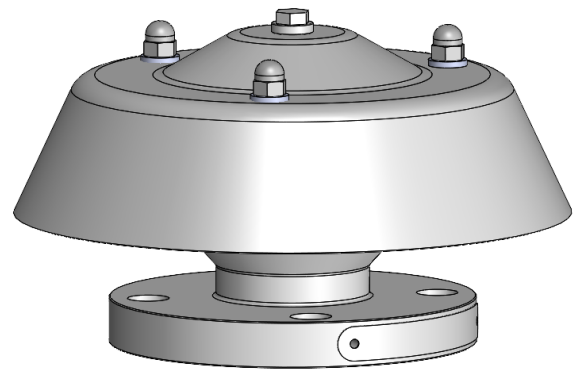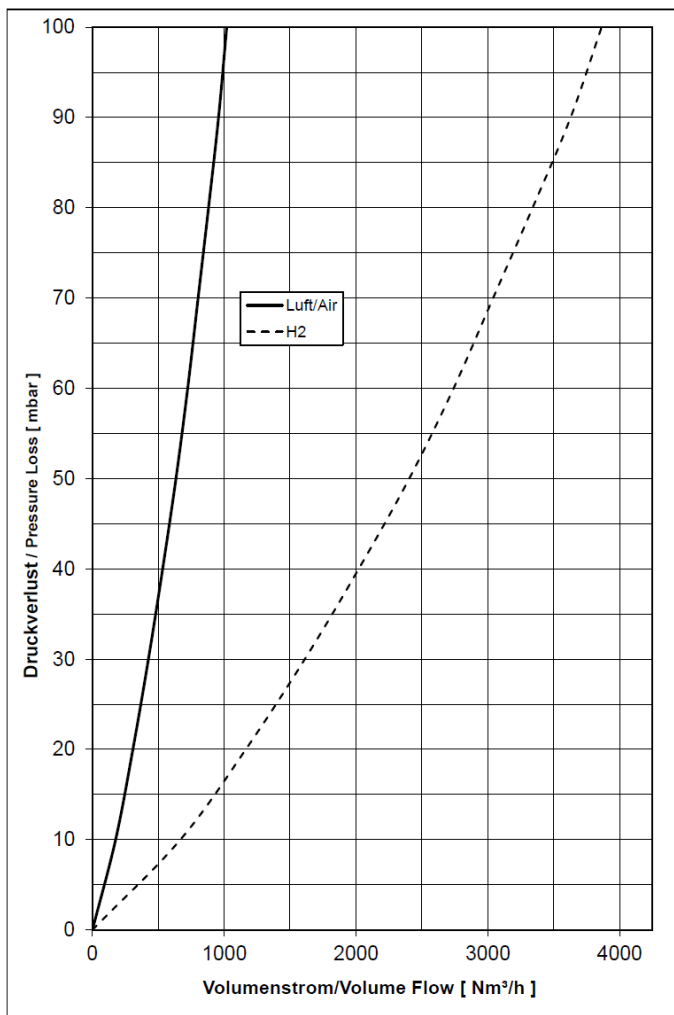

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF
 Absolutdruck : ≤ 1,1 bar
 Temperatur : -20 °C ≤ 60,0 °C
 Anschlussnennweite : ≤ DN32

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013 \text{ mbar}$, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293 \text{ kg/m}^3$