

Deflagrationsendsicherung

: 1008-0030-71

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: EPT 24 ATEX 5584 X

Normspaltweite (NSW)

: < 0,50 mm

Explosionsgruppe

:  G IIC

Flanschanschluss

: EN1092-1 Form B1 (DIN2576)



PN10(40)

Gewicht

: ~ 6,4 kg

Option

:

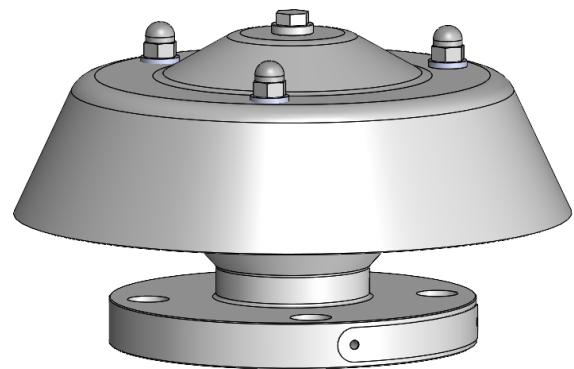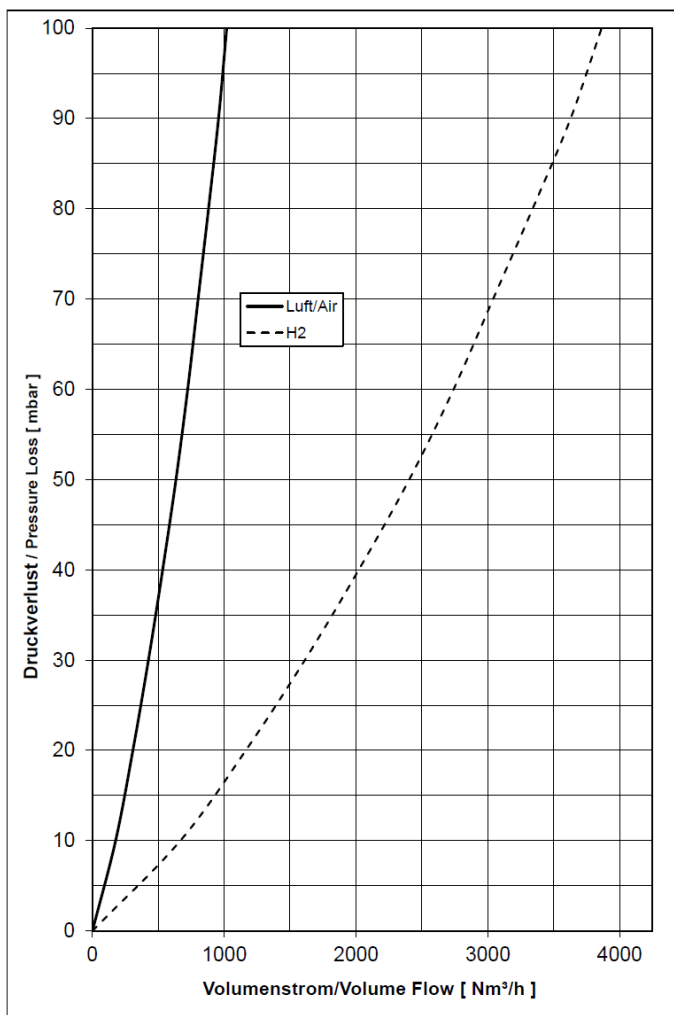

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : ≤ 1,1 bar
Temperatur : ≤ 60,0 °C
Anschlussnennweite : ≤ DN50

Druckverlust

Medium Luft

po = 1013 mbar, To = 273K, Dichte = 1,293 kg/m³