

Deflagrationsendsicherung (Dauerbrandgeeignet) : 1018-0002-70

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: IBExU 10 ATEX 2139 X

Normspaltweite (NSW)

: $\geq 0,65$ mm

Explosionsgruppe

: Ex G IIB3

Wirkrichtung

:

Flanschanschluss


: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10/40

Gewicht

: $\sim 8,2$ kg

Option


:

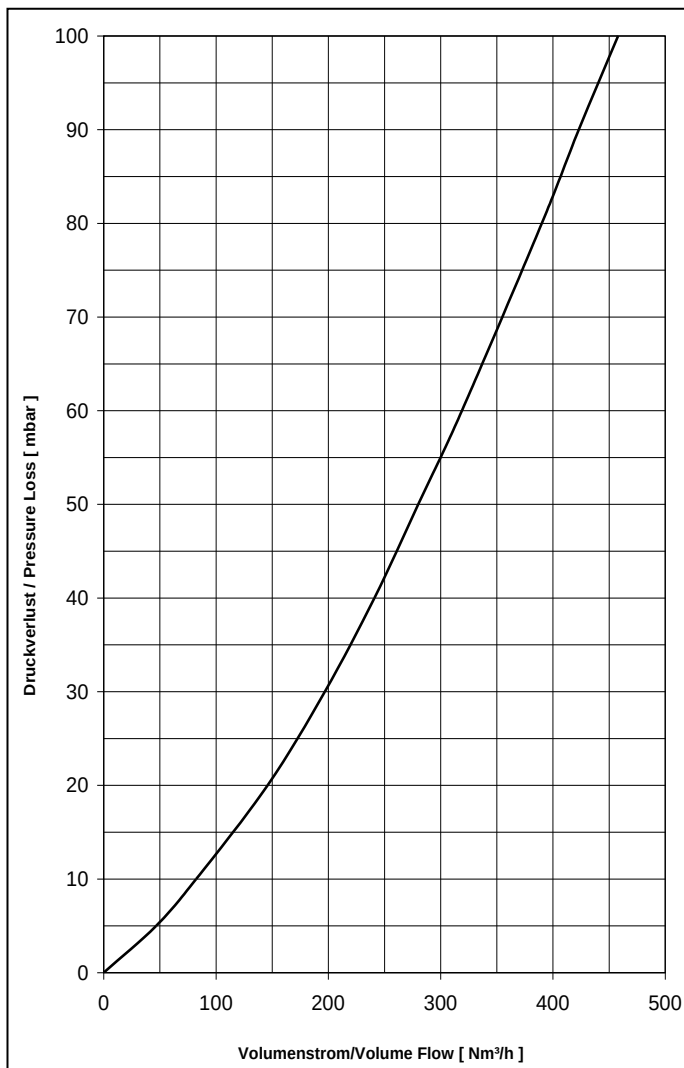

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³

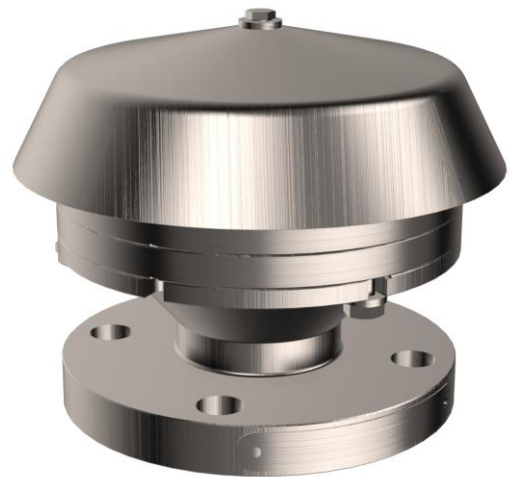

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF

Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar

Temperatur : -20 °C $\leq 60,0$ °C

Anschlussnennweite : $\leq$ DN50

Für Dauerbrand mit **reinen**

Kohlenwasserstoffen geeignet.

Ungeeignet für Chemikalien die keine reinen Kohlenwasserstoffe sind. (z.B. Alkohole, Ketone, Amine usw.)