

Deflagrationsendsicherung (Dauerbrandgeeignet) : 1018-0003-70

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: IBExU 26 ATEX 2002 X

Normspaltweite (NSW)

: $\geq 0,65$ mm

Explosionsgruppe

: Ex G IIB1 BC:c / G C₂H₅OH BC:a

Wirkrichtung

:

Flanschanschluss



: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)

Gewicht

: ~ 10,3 kg

Option

:

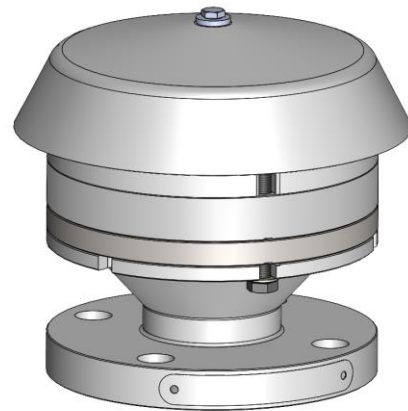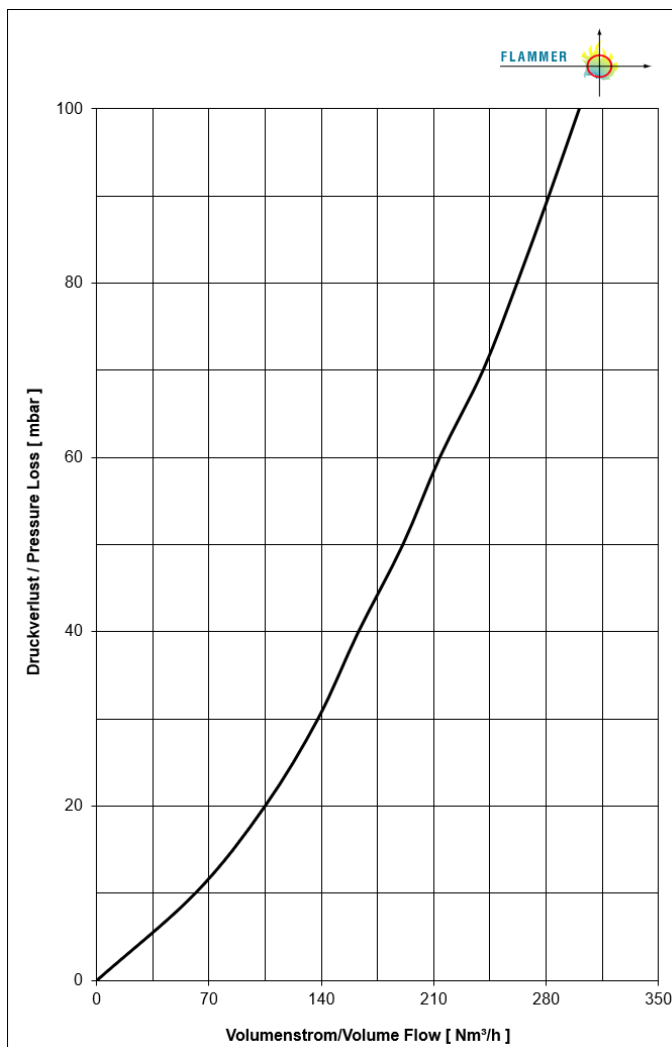

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar
Temperatur : $-20\text{ °C} \leq 60,0\text{ °C}$
Anschlussnennweite : $\leq \text{DN50}$

Für Dauerbrand mit **100 % Ethanol** geeignet.

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293\text{ kg/m}^3$