

Detonationsrohrsicherung

: 1002-0034-40

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: EPT 26 ATEX 6248 X

Normspaltweite (NSW)

: $\geq 0,65$ mm

Explosionsgruppe

: Ex G IIB3

Wirkrichtung

: Bidirektional / Bi-directional

Flanschanschluss



: EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)

Gewicht

: $\sim 4,7$ kg

Option

:

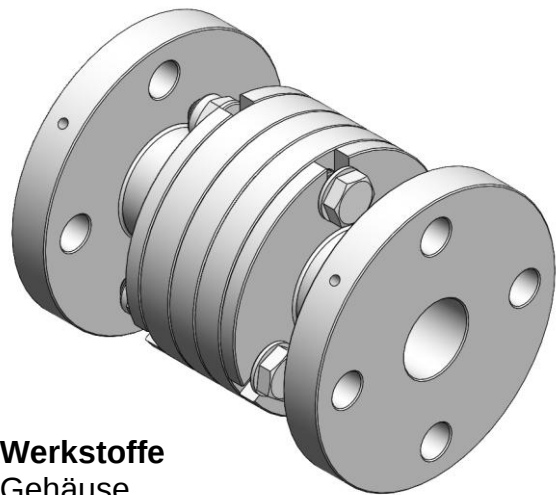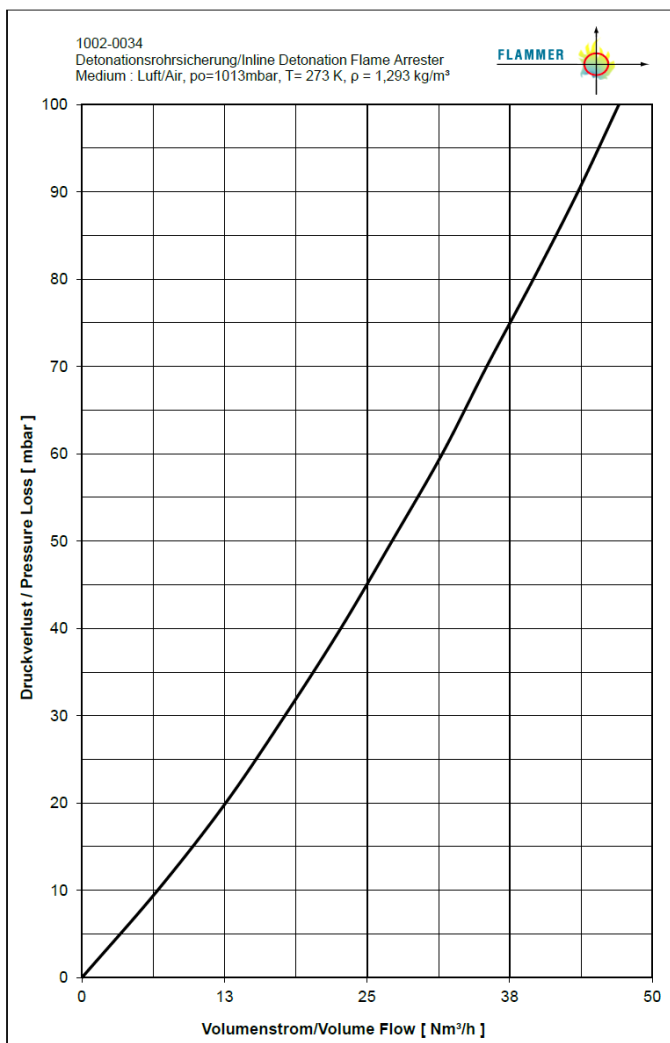

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar

Temperatur : $-20\text{ °C} \leq 60,0\text{ °C}$

Anschlussnennweite : $\leq \text{DN15}$