www.flammergmbh.com
Tel : 0049 (0) 7135 93 84 21 0
Fax : 0049 (0) 7135 93 84 21 99

CE 0102

FLAMMER

Inline Liquid Product Detonation Flame Arrest	:	**1015-0003-70**
EC design test certificate no.	:	**IBExU 19 ATEX 2065 X**
Standard gap (MESG)	:	**>= 0,65 mm**
Explosion group	:	**Ex G IIB3**
Operating direction	:	**Einseitig / One direction**
Flange connection	:	**EN1092-1 Typ 01 (DIN2576) PN10/16**
Weight	:	**~ 46,0 kg**

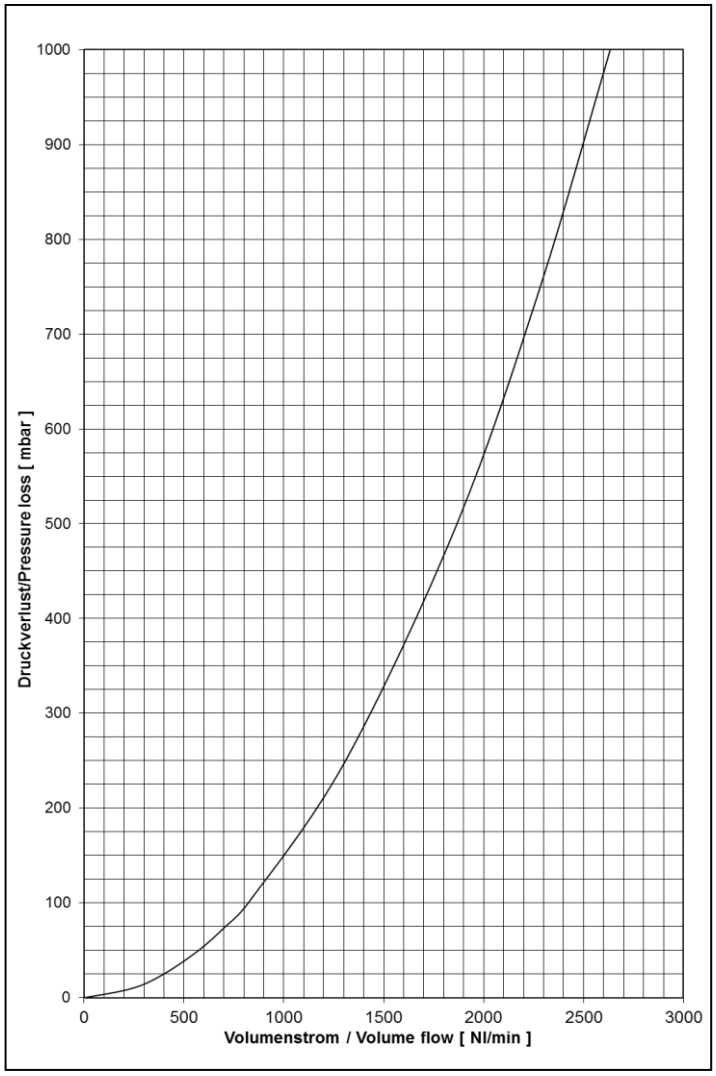

Pressure loss
Medium Water
t = 15 °C, density = 1000 kg/m³

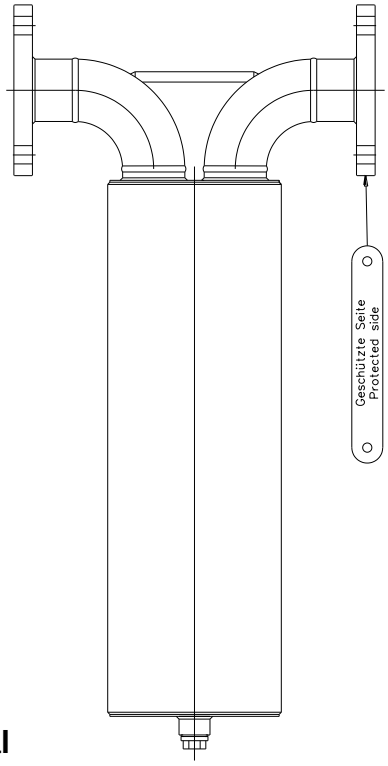

Material
Housing
V4A / AISI 316 range

Operating Data

Type	:	DET4
Absolute pressure	:	≤ 1,1 bar
Temperature	:	≤ 60,0 °C
Nominal pipe size	:	≤ DN80

Issue: 12.02.2020